

DEM

Esta batería de emergencia LED proporciona iluminación de emergencia durante 3 horas en caso de un corte de energía. Su bombilla de emergencia, puede ser de CC de 4W y 8W.





Esta batería puede funcionar perfectamente con una variedad de luminarias industriales.



DE 4W Y 8W



Potencia	4W	8W
Lúmenes	720lm	1280lm
CCT	5000K, 70CRI	
Voltaje	120-277VAC	
Tiempo de Recarga	>24Hrs	
Tiempo de descarga	180 mins	
Batería	LiFePO4	
Temperatura de operación	0° a +50°C	
Autodiagnóstico	Botón test e indicador de carga, función de autodiagnóstico	
Garantía	3 años	

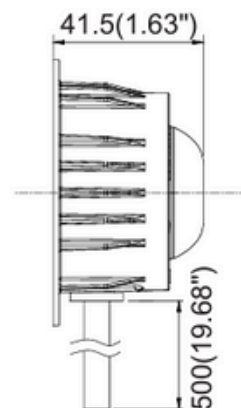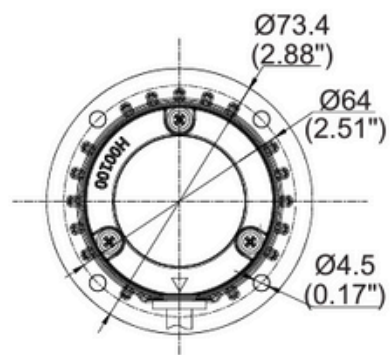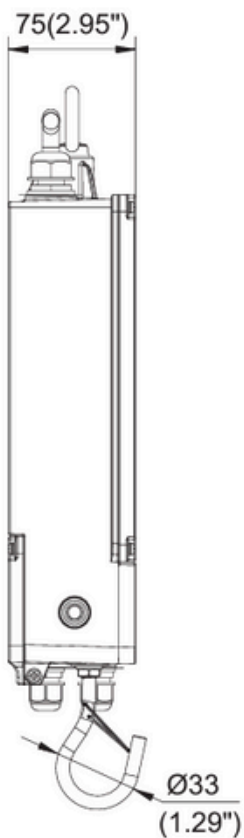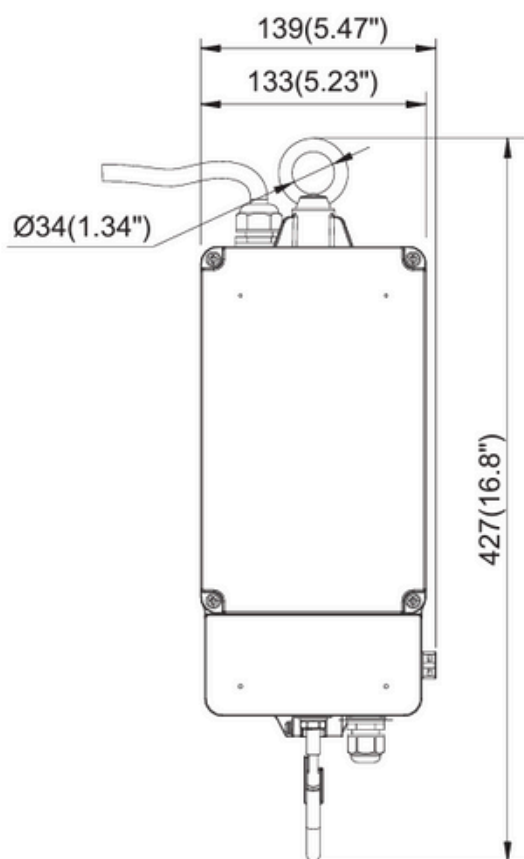

FOTOMETRÍA


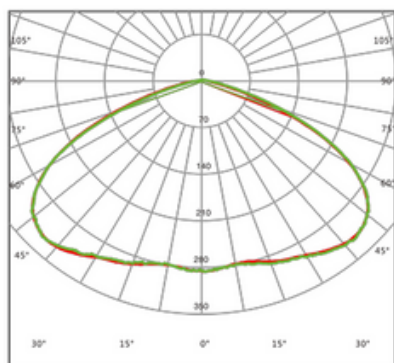


DIAGRAMA DE CONEXIÓN Y FUNCIONES

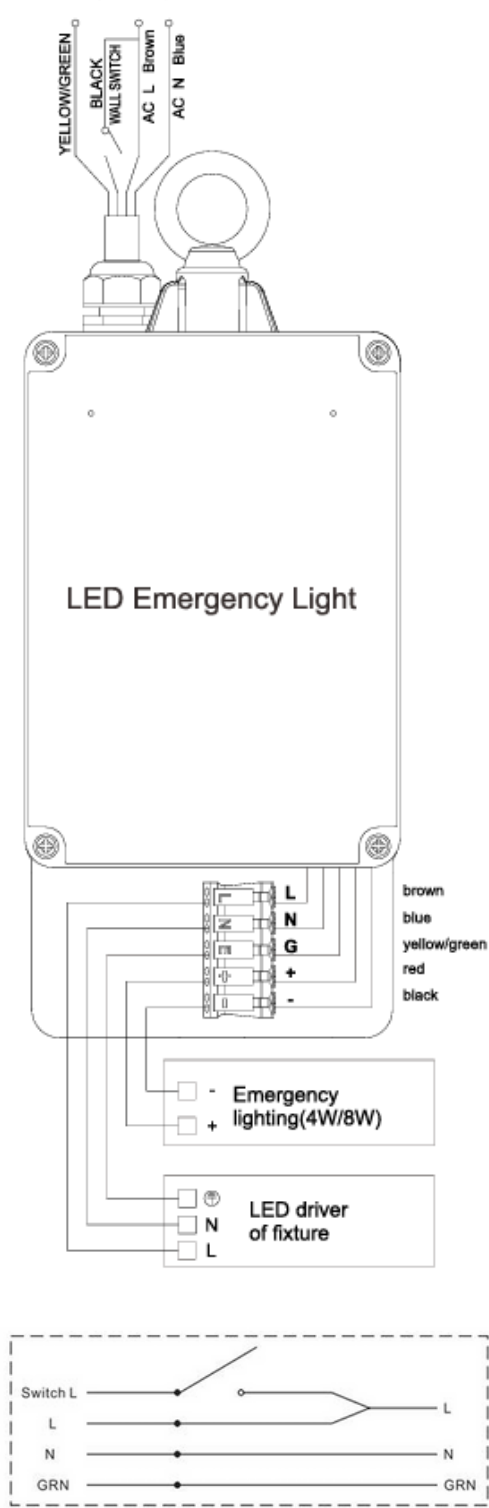

Función: El accesorio de iluminación se conecta a la luz de emergencia led, el dispositivo funciona como de costumbre. La función de emergencia se iniciará automáticamente ante un fallo en la red eléctrica y durará 3 horas. El accesorio de iluminación funcionará normalmente cuando la energía se restablezca y comience a recargar la batería.

Instrucciones para la función de auto test:

Una vez que la unidad esté encendida, se iniciará automáticamente una prueba de autodiagnóstico:

- Comprueba la batería, la lámpara, la placa de carga y la falla de transferencia todo el tiempo.
- Ejecuta 3mins prueba de duración cada mes.
- Ejecuta 1H o 3H prueba de duración cada año.

Nota: Todas las funciones de prueba están predefinidas y no es necesario configurar.

Doble indicador de color led, significado de estado:

LUZ VERDE: Operación normal

LUZ ROJA: Requiere servicio

*	Un destello, 4 segundos de pausa	Batería no conectada
**	dos destellos, 4 segundos de pausa	Batería Baja
***	Tres destellos, 4 segundos de pausa	Falla en la tarjeta de carga
****	Cuatro destellos, 4 segundos de pausa	Falla de transferencia AC/DC
*****	Cinco destellos, 4 segundos de pausa	Falla en la luminaria