

GEMINI

Luminaria de emergencia LED

GEMINI es una solución avanzada, su carcasa robusta está fabricada en policarbonato duradero y ofrece una alta salida de lúmenes.

Cumple con las normativas de seguridad, brindando un respaldo confiable en situaciones de emergencia.

Los cabezales de luz son giratorios tanto horizontal como verticalmente, permitiendo una instalación flexible y adaptándose a diferentes necesidades. Su diseño simple y discreto permite que GEMINI se integre armoniosamente en su entorno.



POTENCIA DE 3W HASTA 11W



R E T I L A P

Aplicaciones



Fachadas



Edificios,
Supermercados
Hoteles



Instalaciones
Industriales



Plantas de
producción




Bodegas


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia (±5%)	3W / 7W / 9W/ 11W
Lúmenes	750lm / 1000lm / 1200lm / 2000lm
CRI	>80
CCT	5000K
Autonomía	1 hora / 3 horas
Batería	LiFePO4 12.8V 6000mAh
Tiempo de carga	24H
Cambio de batería	Batería reemplazable cada 3 años o cuando su autonomía sea inferior a lo especificado
Voltaje de alimentación	220-240 VAC, 50/60Hz
Clase de protección	Class II
Protección IP	IP65
Material del cuerpo	Polycarbonato
Temperatura de operación	0°C ~45°C
Acabado	Blanco
Garantía	Luminaria: 5 años / Batería: 3 años
Montaje	Sobreponer en pared
Modo de prueba	AT (Auto test) / MT (Manual test) / DALI

FOTOMETRÍAS

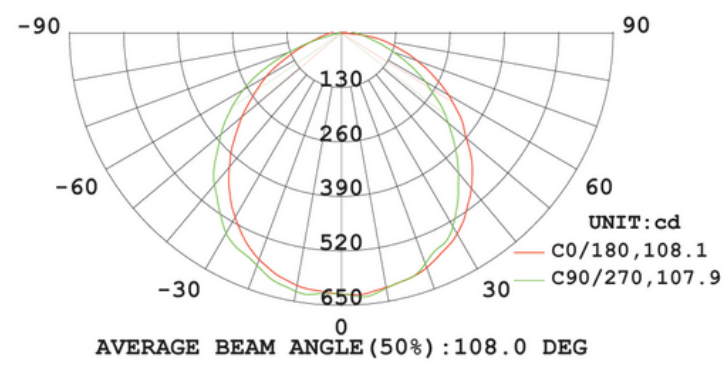

DIMENSIONES Y MONTAJE

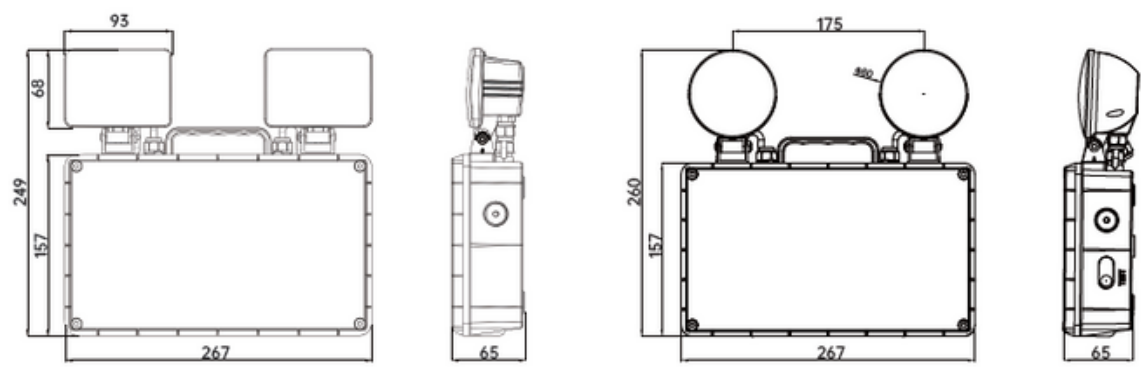

CONFIGURADOR

Serie	Vatios	Autonomía	Cabezales	Opciones
GEMINI	3W 7W 9W 11W	1H 3H	R: Redondo C: Cuadrada	AT: Autotest MT: Test Manual DALI

INSTRUCCIONES PARA LA OPCIÓN DE AUTO TEST

La opción de autotest en luminarias de emergencia es una característica avanzada que permite realizar pruebas automáticas de funcionamiento sin la intervención manual de los usuarios o técnicos.

1. Una vez que la unidad se enciende iniciará automáticamente una prueba de autodiagnóstico de la siguiente manera:

- Cada 4 segundos: Comprueba la desconexión de la batería, falla en la placa del cargador, falla de la lámpara y falla de transferencia.
- Cada mes: Realiza una prueba de duración de 3 minutos.
- Cada año: Realiza una prueba de duración de 90 minutos.

Todas las funciones de prueba están predefinidas de fábrica y no necesitan ajuste de campo.

2. Indicador led de doble color:

*	Un destello, 4 segundos de pausa	Batería no conectada
**	Dos destellos, 4 segundos de pausa	Batería Baja
***	Tres destellos, 4 segundos de pausa	Falla en la tarjeta de carga
****	Cuatro destellos, 4 segundos de pausa	Falla de transferencia AC/DC
*****	Cinco destellos, 4 segundos de pausa	Falla en la luminaria

NOTA: Después de reparar un fallo de servicio, presione y mantenga el botón de prueba durante 2 segundos para restablecer la luz indicadora intermitente en rojo.

3. Prueba manual

Presione el botón de prueba una vez	Prueba de 30 segundos de duración
Pulse el botón de prueba dos veces en 2 segundos	Prueba de 3 minutos de duración
Pulse el botón de prueba tres veces en 2 segundos	Prueba de 30 minutos de duración
Pulse el botón de prueba cuatro veces en 2 segundos	Prueba de 90 minutos de duración