

ORION

Luminaria de emergencia LED

ORION es nuestra luminaria de emergencia de alta eficiencia, con cabezales ajustables. Su diseño es sobrio y moderno, y sus lentes son ideales para áreas abiertas o rutas de evacuación.

Es una luminaria de bajo mantenimiento, que además permite ser controlada por un IC inteligente. Su chasis es termoplástico moldeado por inyección y su batería es en Ni-Cad; todas estas características hacen a ORION, una opción ideal para una amplia variedad de aplicaciones



POTENCIA DE 3W



R E T I L A P

Aplicaciones



Oficinas



Hospitales




Comercio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia (±5%)	3 W
Lúmenes	(X2) 220 lm
CRI	>70
CCT	5700K
Autonomía	90 minutos
Batería	Ni-Cd
Cambio de batería	Batería reemplazable cada 3 años o cuando su autonomía sea inferior a lo especificado
Voltaje de alimentación	100 - 277 VAC
Frecuencia	50/60Hz
Factor de potencia	≥0.3
DPS incluido en el driver	0.5KV
Clase del driver	Class II
Protección IP	IP20
Material	ABS
Temperatura de operación	10°C a + 45°C
Acabado	Blanco (estándar), Negro (Opcional)
Garantía	Luminaria: 5 años / Batería: 3 años
Conexión	Conectores para cable 2H 3X16 AWG, 3X18 AWG
Prueba manual	Incluye botón de prueba manual

FOTOMETRÍAS

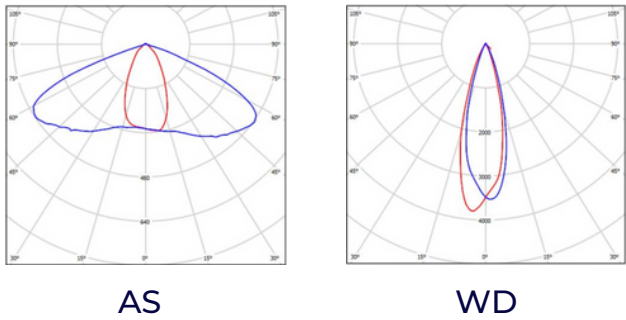

DIMENSIONES Y MONTAJE



IP Box: IP65 (Se vende por separado)



CONFIGURADOR

Serie	Vatios	Distribución Lumínica	Color	Opciones
ORION	3W	WD AS	B: Blanco N: Negro	AT: Autotest MT: Test Manual DALI: Driver Dali

INSTRUCCIONES PARA LA OPCIÓN DE AUTO TEST

La opción de autotest en luminarias de emergencia es una característica avanzada que permite realizar pruebas automáticas de funcionamiento sin la intervención manual de los usuarios o técnicos.

1. Una vez que la unidad se enciende iniciará automáticamente una prueba de autodiagnóstico de la siguiente manera:

- Cada 4 segundos: Comprueba la desconexión de la batería, falla en la placa del cargador, falla de la lámpara y falla de transferencia.
- Cada mes: Realiza una prueba de duración de 3 minutos.
- Cada año: Realiza una prueba de duración de 90 minutos.

Todas las funciones de prueba están predefinidas de fábrica y no necesitan ajuste de campo.

2. Indicador led de doble color:

*	Un destello, 4 segundos de pausa	Batería no conectada
**	Dos destellos, 4 segundos de pausa	Batería Baja
***	Tres destellos, 4 segundos de pausa	Falla en la tarjeta de carga
****	Cuatro destellos, 4 segundos de pausa	Falla de transferencia AC/DC
*****	Cinco destellos, 4 segundos de pausa	Falla en la luminaria

NOTA: Después de reparar un fallo de servicio, presione y mantenga el botón de prueba durante 2 segundos para restablecer la luz indicadora intermitente en rojo.

3. Prueba manual

Presione el botón de prueba una vez	Prueba de 30 segundos de duración
Pulse el botón de prueba dos veces en 2 segundos	Prueba de 3 minutos de duración
Pulse el botón de prueba tres veces en 2 segundos	Prueba de 30 minutos de duración
Pulse el botón de prueba cuatro veces en 2 segundos	Prueba de 90 minutos de duración