


CENTELLA

Luminaria para uso interior


Nuestra luminaria CENTELLA combina diseño elegante y alto desempeño, ideal para diversas aplicaciones en interiores y exteriores.

Su carcasa está fabricada en aluminio extruido de alta conductividad térmica, con cubierta de aluminio fundido a presión, garantizando durabilidad y estilo.

Ofrece múltiples ángulos de haz y asegura alta resistencia en condiciones exigentes. Con opciones de montaje suspendido o en techo, CENTELLA es una solución versátil y eficiente para cualquier proyecto.

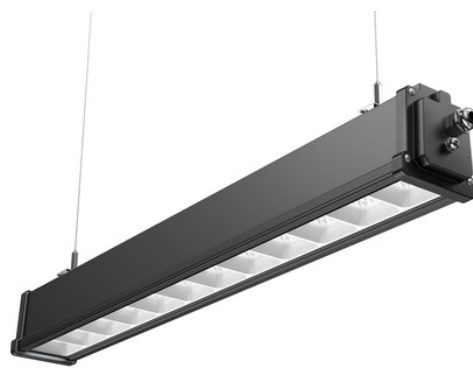

DESDE 50W HASTA 200W



R E T I L A P

Aplicaciones



Zonas
comerciales



Oficinas



Hoteles



Supermercados


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje de alimentación	MVOLT 100-277V
Factor de potencia	>0,92
Tipo driver	Corriente constante
DPS	4kV L-L, 6kV line-earth 5kV line-line, 10kV line-earth
Horas de vida LED @Ta=25°C	131000hrs-L70
Temperatura de operación	-30°C to + 50°C (con sensor :0°C to + 50°C)
Control	Dimerizable y no-dimerizable , Sensor microondas , Sensor PIR
Garantía	5 años


CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS

Potencia	50W	100W	150W	200W
Flujo lumínico lm	7000	14000	21000	28000
Eficacia (4000K RA80)	140 lm / w			
Temperatura de color	4000K estándar (3000K, 5000K opcional)			
CRI	80			
Nivel de UGR	<20			


FOTOMETRÍA




18°




35°



50°



75°



R4°

DIMENSIONES Y MONTAJE

Referencia	CENTELLA 50	CENTELLA 100	CENTELLA 150	CENTELLA 200
Tamaño Ancho x Alto x Largo	377*113*118mm	665*113*118mm	953*113*118mm	1241*113*118mm
Peso kg	2.0±0.3 kg	3.5±0.3 kg	5±0.3 kg	6.4±0.3 kg
Sistema de montaje	Sobreponer y suspender			
Materiales	Chasis en aluminio inyectado, óptica en policarbonato y cubierta de vidrio templado			
Acabado	Recubrimiento por electroforesis			
Color	Negro			



Soporte para sobreponer



Guaya para descolgar

Diámetro 1,5 mm
Longitud 2 m

CONFIGURADOR

Serie	Potencia	Voltaje	CCT	Angulo	Opciones
CENTELLA	50 100 150 200	120-277	3k 4k 5k	18° 35° 50° 75° R4	GD: Guayas para descolgar CM: Soporte para sobreponer SA: Soporte ajustable DM: Driver 0-10V S: Sensor