

LHC

LED a prueba de humedad


La LHC es una luminaria hermética de alto rendimiento, eficiencia y calidad. Una alternativa ideal para reemplazar las lámparas fluorescentes, pues posee una gran ventaja de ser a prueba de humedad, polvo y corrosión.

Es fabricada en PC de alta transmitancia para proporcionar una salida de luz uniforme y cuenta con altos niveles de protección. Sus juntas son impermeables en ambos extremos y se puede unir varias de ellas.

El diseño especial del soporte con clip facilita la instalación, y el ángulo es ajustable, además, tiene la posibilidad de ser instalada suspendida o en superficie.



DESDE 20W HASTA 45W



R E T I L A P

Aplicaciones



Cuartos fríos



Parquederos



Bodegas


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia nominal	20W	33W	45W
Voltaje de alimentación	100-277VAC		
Factor de potencia	>0,90		
THD	<20%		
DPS incluido en el driver	1KV L-N, 2KV L-G		
Tipo driver	Corriente constante		
Control	ON/OFF(estandar), 0-10V (Opcional)		
Temperatura de operación	-20°C a + 45°C		
Horas de vida LED @Ta=25°C	50,000 hrs L70		

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS


Flujo lumínico (±10%)	2200 lm	3940 lm	5254 lm
Potencia real	19.2W	32.8W	42.7W
Eficacia (5000K Ra70)	114 lm/W	120 lm/W	123 lm/W
Temperatura de color	5000K estándar (3000K,4000K opcional)		
CRI	80 CRI		
Distribución lumínica	140°		

FOTOMETRÍAS



DIMENSIONES Y MONTAJE

Referencia	20W	33W	45W
Tamaño AxB	75.2mm X 600mm	75.2mm X 1200mm	75.2mm X 1500mm
Peso neto	1.05 kg	1.8 kg	1.8 kg
Sistema de Montaje	Suspendida por guayas o fijación a techo (Accesorios incluidos)		
Materiales	Carcasa: Policarbonato / Tapas laterales: acero inoxidable 316		
Color	Blanco 9016		

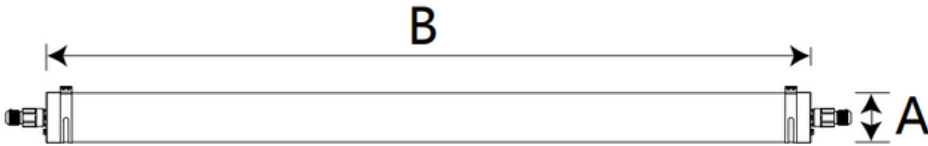

CONFIGURADOR

Serie	Vatios	Voltaje	Temperatura de color	CRI	Distribución lumínica	Opciones
LHC	20 33 45	120-277	3K 4K 5K	80	140°	DM= Driver 0-10V DALI