

LI LED 05L

Luminaria para uso interior

La LI LED 05L es una luminaria que ofrece un muy buen rendimiento lumínico y es una solución ideal para áreas industriales como plantas de producción, bodegas, centros de distribución, grandes superficies e incluso escenarios deportivos.

Es una luminaria robusta y confiable, que ofrece alta eficiencia lumínica. La LI LED 05L es de fácil mantenimiento y se ofrece la posibilidad de incluir driver de emergencia con batería de 90min de autonomía.



POTENCIA DE 8W

IP20
IP65

150
LM/W

5K

54k
Horas

5 Años
Garantía

R E T I L A P

Aplicaciones



Plantas de
producción



Bodegas



Centros de
distribución



Tuneles


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia (±5%)	8W
Voltaje de alimentación	MVOLT 100-277V
Factor de potencia	>0.9
THD	<20%
DPS	5KA/10KA (Opcional)
Vida util	L70 >54.000 hrs
Temperatura de operación	-30°C a 50°C
IP	IP20 estándar, IP65 opcional
Garantía	5 años

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS

Flujo Lumínico lm	1179lm
Eficacia (5000k RA70) lm/w	150 lm / W
Temperatura de Color	5000K
CRI	70
Distribución Lumínica	R2, WD, AS, MD

FOTOMETRÍAS

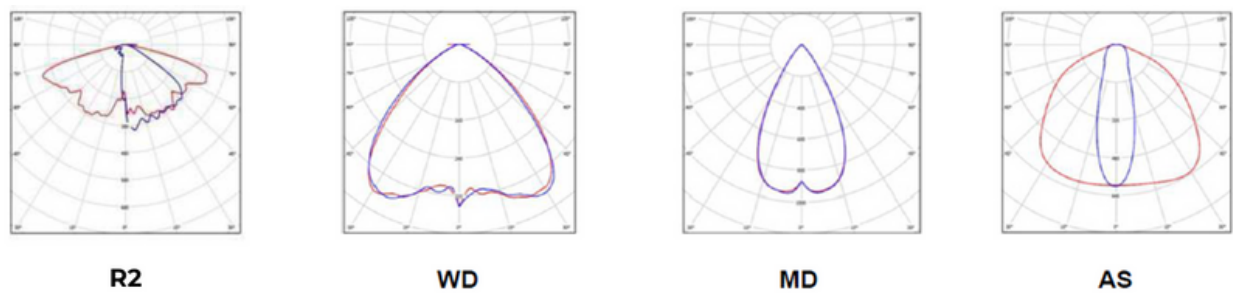

DIMENSIONES Y MONTAJES

Tamaño Ancho x Alto x Largo	98mm x 64mm x 200mm (estandar) 98mm x 64mm x 600mm (Con batería de emergencia)
Sistema de Montaje	Sobreponer y suspender
Peso	1 kg
Materiales	Chasis en aluminio inyectado
Acabado	Pintura electrostática en polvo
Color	Blanco
Difusor	Lente en PC estándar y PMMA opcional

CONFIGURADOR

Serie	Voltaje	Distribución Lumínica	Opciones
LI LED 05L	MVOLT 100 - 277VAC	R2 WD MD AS	KMLI = Montaje de descolgar KMTI = Montaje de muro KMSP = Montaje para sobreponer DM = Driver 0-10V EM1 = Battery pack 8W EM2 = Battery pack 12W EM3 = Battery pack 25W IP65 DPS

Potencia de la batería	Flujo luminico
EM1: 8W EM2: 12W EM3: 25W	1200lm 1800lm 3750lm

Las dimensiones de la luminaria con batería de emergencia cambian aprox 60cm de largo. 90 min de autonomía.

KITS DE MONTAJE

KMLI

Kit de montaje para descolgar,
con guayos de 3 metros de largo




KMTI

Kit de montaje para muro
en acero inoxidable 304.



KMSP

Kit de montaje para sobreponer

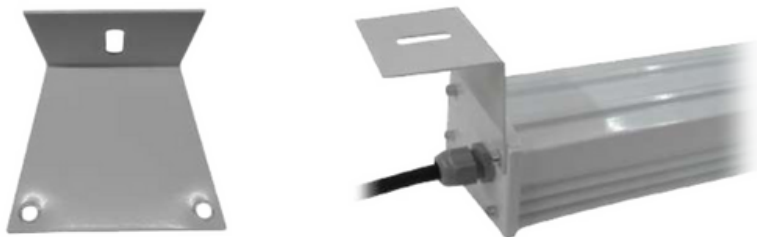

✦ Accesorios de montaje deben ser solicitados por separados