


JUNO

Luminaria para exteriores


Esta luminaria tipo wallpack de alta eficacia lumínica, diseño elegante y compacto está hecha de aluminio fundido a presión con lente en PC que la hace sumamente resistente.

Su diseño óptico asimétrico controla la luz de manera eficaz, eliminando el deslumbramiento y cumpliendo con los estándares más exigentes del mercado. Es una luminaria "Dark Sky Friendly": de poca luz ascendente preservando la oscuridad del cielo nocturno.

Opcionalmente, se puede añadir fotocelda para ahorro de más energía, driver de emergencia y CCT seleccionable que hacen de esta luminaria una solución adecuada y potente.



DESDE 14W HASTA 40W



R E T I L A P

Aplicaciones



Fachadas



Perímetros



Edificios,
Supermercados
Hoteles


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia nominal	14W	25W	40W
Potencia real	13.5W	23W	37.62W
Voltaje de alimentación	100 - 277 VAC		
Factor de potencia	≥ 0.9		
DPS	0.5KV L-L, 1KV L-G		
Tipo driver	Corriente constante		
Control	ON/OFF, Control por fotocelda		
Temperatura de operación	-30°C a + 45°C (Estandar) -0°C a + 40°C (Driver de emergencia)		
Horas de vida LED @Ta=25°C	32,000hrs L90 69,000 hrs L80 115,000 hrs L70		
THD	<20%		
Categoría de corrosión	C3		

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS


Flujo Lumínico (±10%)	2010 lm	3234 lm	5130 lm
Eficacia (5000K Ra70)	148 lm/W	140 lm/W	136 lm/W
Temperatura de color	4000K (5000K, 3000K optional)		
CRI	80		
Distribución Lumínica	R3		

FOTOMETRÍAS

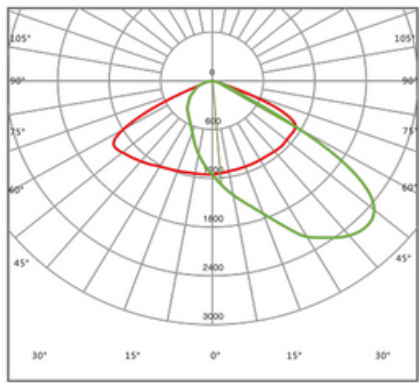


DIMENSIONES Y MONTAJES

Referencia	JUNO 14, 25, 40
Tamaño	237.9 × 212.2 × 138.6mm
Peso neto	Estandar 1.90 kg Con batería de emergencia 2.1 kg
Sistema de montaje	Sobreponer en muro
Materiales	Aluminio inyectado, lentes de policarbonato
Color	Negro RAL 9005
Acabado	Pintura electrostática en polvo

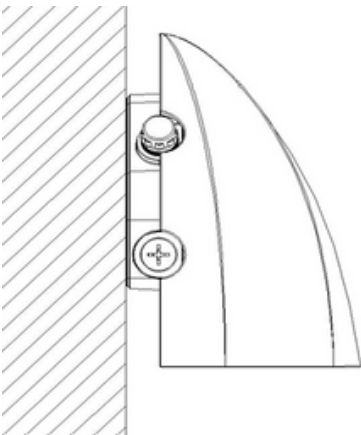

✦ Sobreponer en muro

Dimensiones en mm

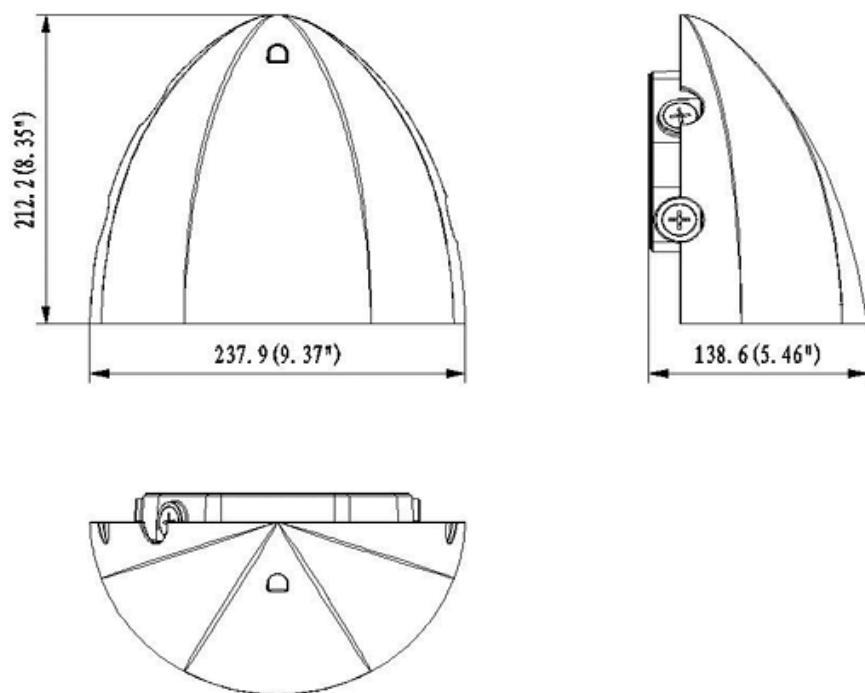

CONFIGURADOR

Serie	Vatios	Voltaje	Temperatura de color	CRI	Distribución lumínica	Opciones
JUNO	14 25 40	120-277	3K = 3000K 4K = 4000K 5K = 5000K 3CCT	80 70	R3	F - Fotocelda EM* - Battery pack 2W - 270lm

- ✦ **3CCT** Solo disponible en potencias de 14W y 25W con 125lm/W.
- ✦ **3CCT** Temperatura de color seleccionable 3000K, 4000K, 5700K.
- ✦ Autonomía de la batería de emergencia > 3hrs