

ÓRBITA



Luminaria LED - Urbana

Este bolardo, ideal para senderos peatonales y espacios al aire libre está diseñado para combinar funcionalidad y elegancia.

Garantiza una iluminación eficiente, reduciendo el consumo energético y dando un toque distintivo a cualquier entorno. Este producto ha sido honrado con el codiciado premio Red Dot por su diseño innovador y su contribución excepcional al mundo del diseño de iluminación.

La Luminaria ÓRBITA es la elección perfecta para aquellos que buscan combinar funcionalidad, estilo y eficiencia en un solo producto.

DESDE 15W HASTA 25W



R E T I L A P

Aplicaciones




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia ($\pm 5\%$)	15W	25W
Voltaje de alimentación	100 - 277 VAC	
DPS	0,5kV L-L, 2kV L-G (Opcional)	1kV L-L, 2kV L-G (Opcional)
Tipo driver	Corriente constante	
Control	Sensor PIR (Opcional)	
Temperatura de operación	-20 a +45°C (Estándar) -20 a +40°C (Sensor PIR)	
Horas de vida LED @Ta=25°C	57,000 hrs L90 130,000 hrs L80 210,000 hrs L70	
Factor de potencia	>0,90	
THD	<20%	
Categoría de corrosión	C4-M	

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS

Flujo lumínico ($\pm 10\%$)	1500 lm	2500 lm
Eficacia (5000K Ra70)	100 lm/W	
Temperatura de color	3000K, 4000K, 5000K	
CRI	80	
Distribución lumínica	R4 y R5	


FOTOMETRÍAS




DIMENSIONES Y MONTAJES

Tamaño Diámetro x Largo	1	2
	Φ135×500m	Φ135×1000mm
Peso	3.8 kg	5.4kg
Sistema de montaje	Kit de montaje con pernos de anclaje incluidos	
Materiales	Aluminio inyectado	
Acabado	Pintura electrostática en polvo	
Color	Negro RAL9017	
Difusor	Policarbonato	

KIT DE MONTAJE CON 3 PERNOS DE ANCLAJE

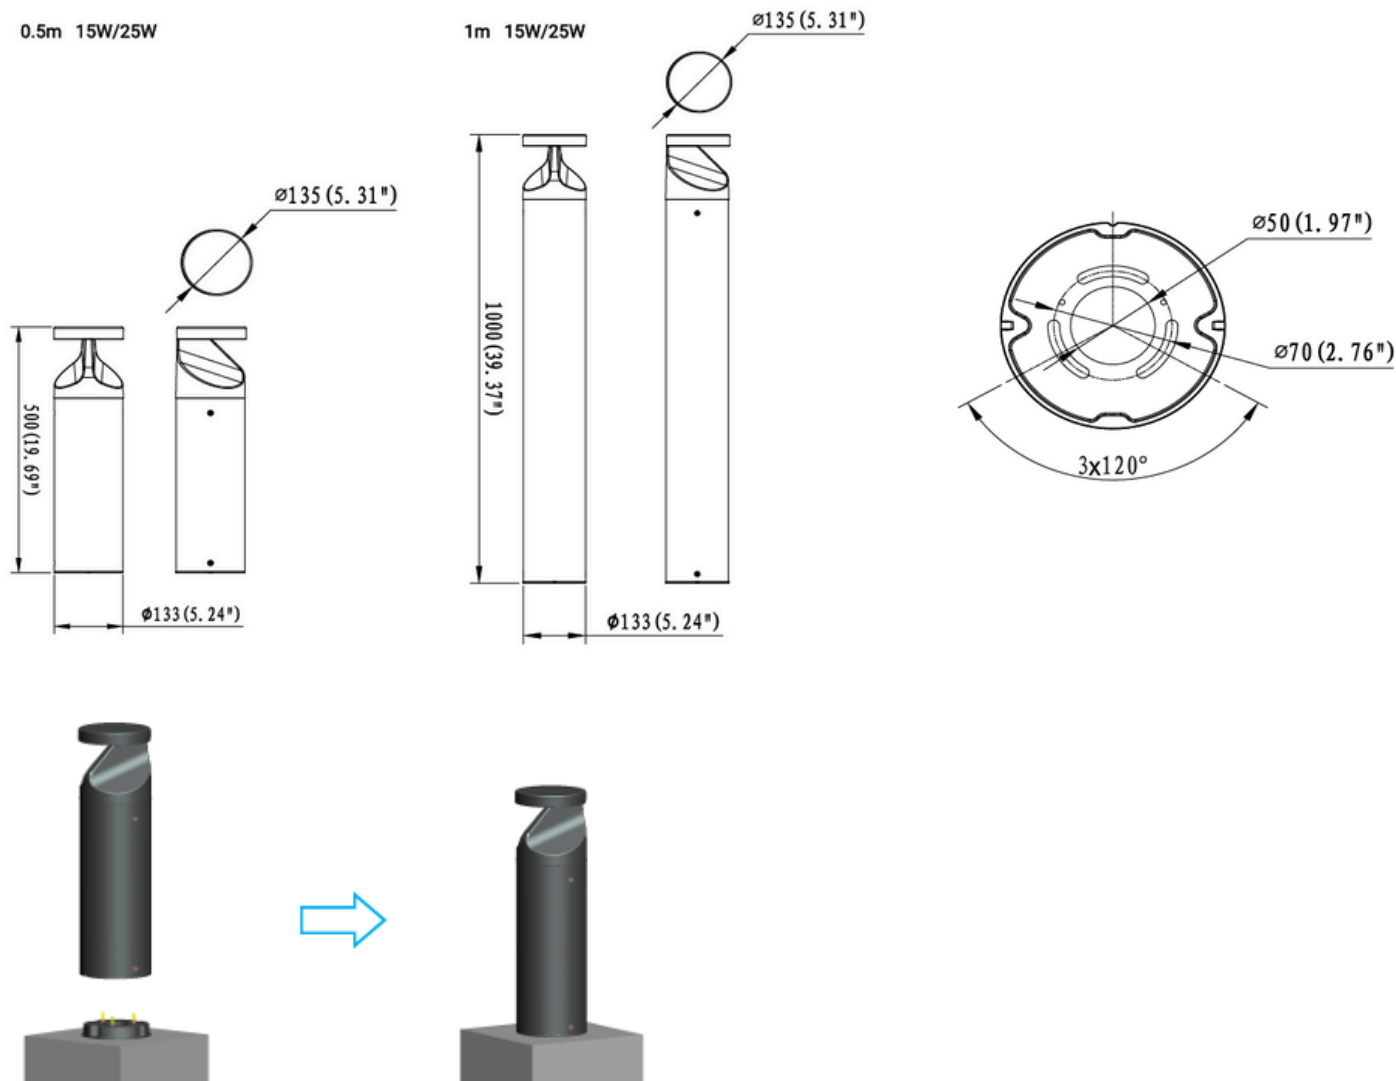


ACCESORIOS

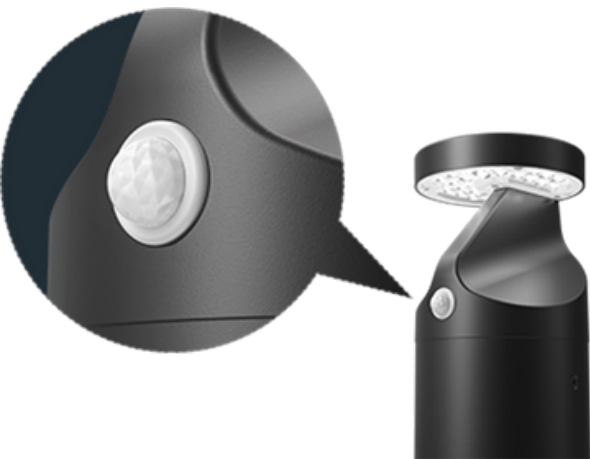

Sensor PIR



Fotocelda



Programación estándar: La luz se mantiene al 100% cuando detecta presencia y lo mantiene por 3min, cuando no hay presencia la luz se apaga pasados los 3min.

CONFIGURADOR

Serie	Tamaño	Vatios	Voltaje	Temperatura de color	CRI	Distribución lumínica	Opciones
ÓRBITA	1 2	15 25	120-277	3K 4K 5K	80 70	R4 R5	S: Sensor PIR F: Fotocelda DPS