


JANUS

Luminaria Lineal


JANUS es una luminaria lineal con un diseño de empalme sin fisuras, que ofrece dos opciones de cubierta: la estándar y una cubierta flexible personalizable (DIY).

Su estructura de aluminio proporciona una excelente gestión térmica. En cuanto al diseño de iluminación, ofrece luz descendente, luz ajustable y regulación de temperatura de color (CCT), con opción de atenuación de 0-10V.

Además, cuenta con opciones de montaje suspendido o en superficie, adaptándose a diversas necesidades de instalación.

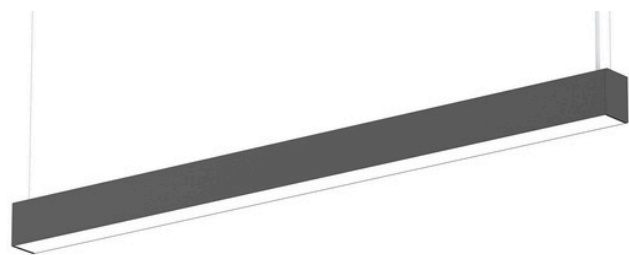

DE 17W A 56W



R E T I L A P

Aplicaciones



Oficinas



Supermercados



Parquederos



Centros de
distribución


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia (±5%)	17W	22W	36W	45W	56W
Voltaje de alimentación	220-240 VAC				
Factor de potencia	>0,90				
THD	<15% @ 230 VAC.				
DPS incorporado en el driver	Sí				
Protecciones del driver	Protección contra cortocircuito, sobretensiones y sobret temperatura				
Tipo driver	DALI/1-10V				
Control	Atenuable 0-10V (Opcional)				
Temperatura de operación	-20°C ~45°C				
Acabado del producto	Blanco RAL 9016 / Negro RAL 9005				
Material de la óptica	Policarbonato				
Material del Housing	Aluminio				
Horas de vida LED @Ta=25°C	50,000h				

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS

DIM 3-CCT Flujo lumínico (lm) ±5% (cubierta estándar)	1480-1650	1950-2200	3300-3800	3900-4750	5000-5900
Eficacia (cubierta estándar)	97lm/w	100lm/w	105lm/w	105lm/w	105lm/w
DIM 3-CCT Flujo lumínico (lm) ±5% (cubierta prismática)	1340-1550	1850-2100	3000-3550	3900-4480	4680-5570
Eficacia (cubierta primática)	91lm/w	95lm/w	98lm/w	99lm/w	99lm/w
Temperatura de color	1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K 3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K				
CRI	Ra80				
Distribución lumínica	110° (cubierta estándar) 75° (cubierta prismática)				

FOTOMETRÍA

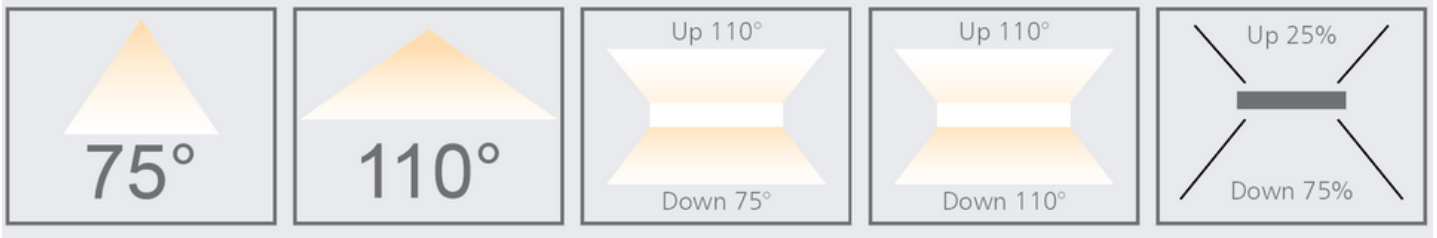

DIMENSIONES Y MONTAJES

Referencia	JANUS-600-17W	JANUS-600-22W	JANUS-1200- 36W	JANUS-1200- 45W	JANUS-1500- 45W	JANUS-1500- 56W
Tamaño (A x B x C)	602mm x 57mm x 76mm	602mm x 57mm x 76mm	1212mm x 57mm x 76mm	1212mm x 57mm x 76mm	1512mm x 57mm x 76mm	1512mm x 57mm x 76mm
Peso neto	0.78 kg	0.78 kg	1.85 kg	1.85 kg	3.5 kg	3.5 kg
Sistema de montaje	Montaje en superficie, Suspendido, Montado en pared, Empotrado, Carril					

CONFIGURADOR

Serie	Vatios	Voltaje	Temperatura de color	CRI	Distribución lumínica	Opciones	
JANUS-600	17	120-277	3K 4K 5K	80	110°	DM - Driver 0-10V S - Sensor DALI - Driver DALI	
	22						
JANUS-1200	36						
	45						
JANUS-1500	45				75°		
	56						