



LI LED GEN3

Luminaria LED hermética
Solución ideal para áreas industriales




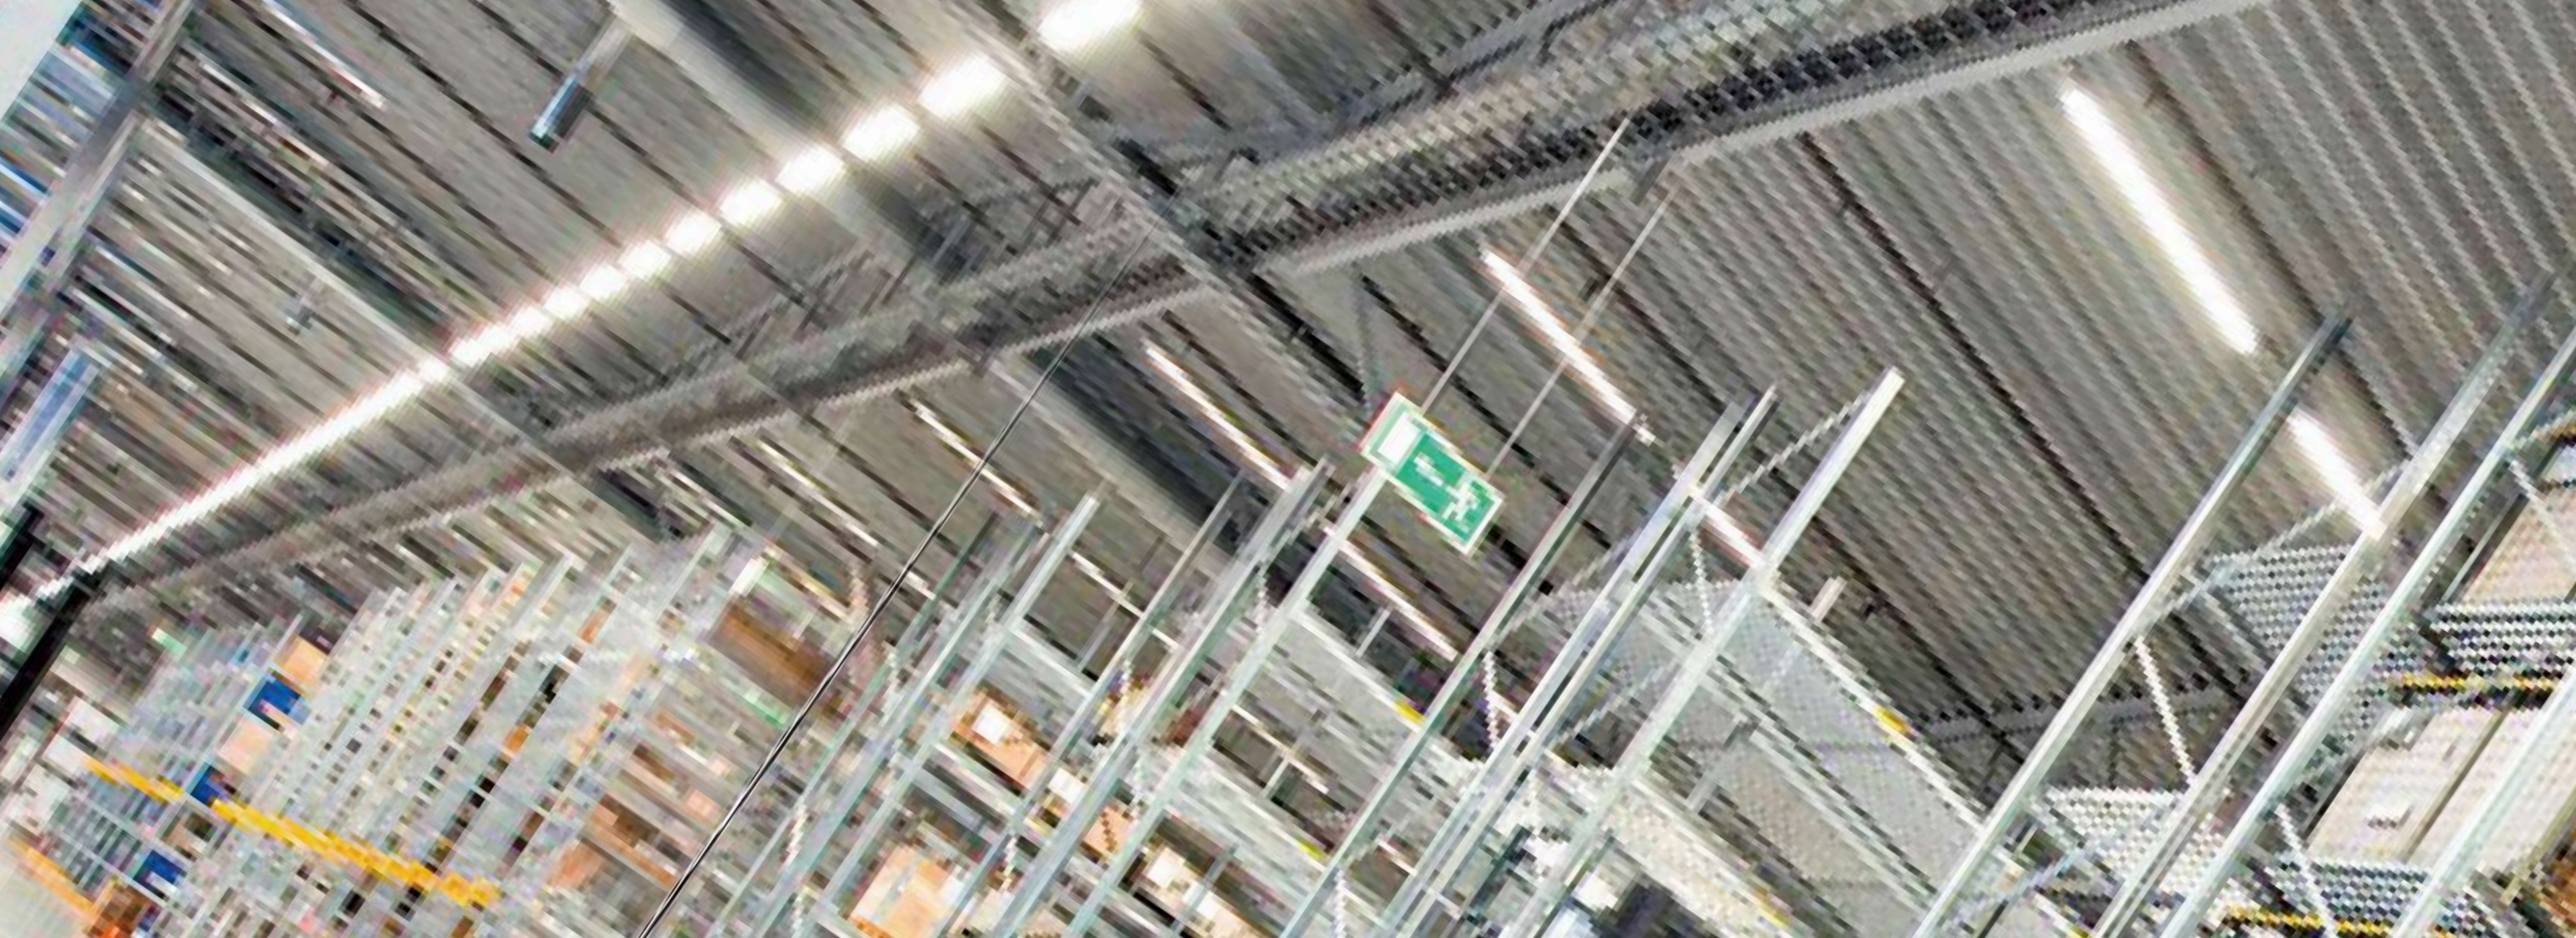


50W - 200W




160 lm/W



IP65



IK08



6 -10 KV




Garantía

R E T I L A P

ASPECTOS FUNDAMENTALES

- ✦ Esta luminaria ofrece alta eficiencia lumínica 160lm/w y 6 tipos de óptica diferentes.
- ✦ Ideal para áreas industriales como pasillos de almacenes, áreas de producción, pabellones deportivos, entre otros.
- ✦ Su cuerpo está hecho de aluminio extruido lo cual brinda alta durabilidad.
- ✦ El diseño modular de 100W a 200W, múltiples sistemas de montaje y su compatibilidad con diferentes controladores.



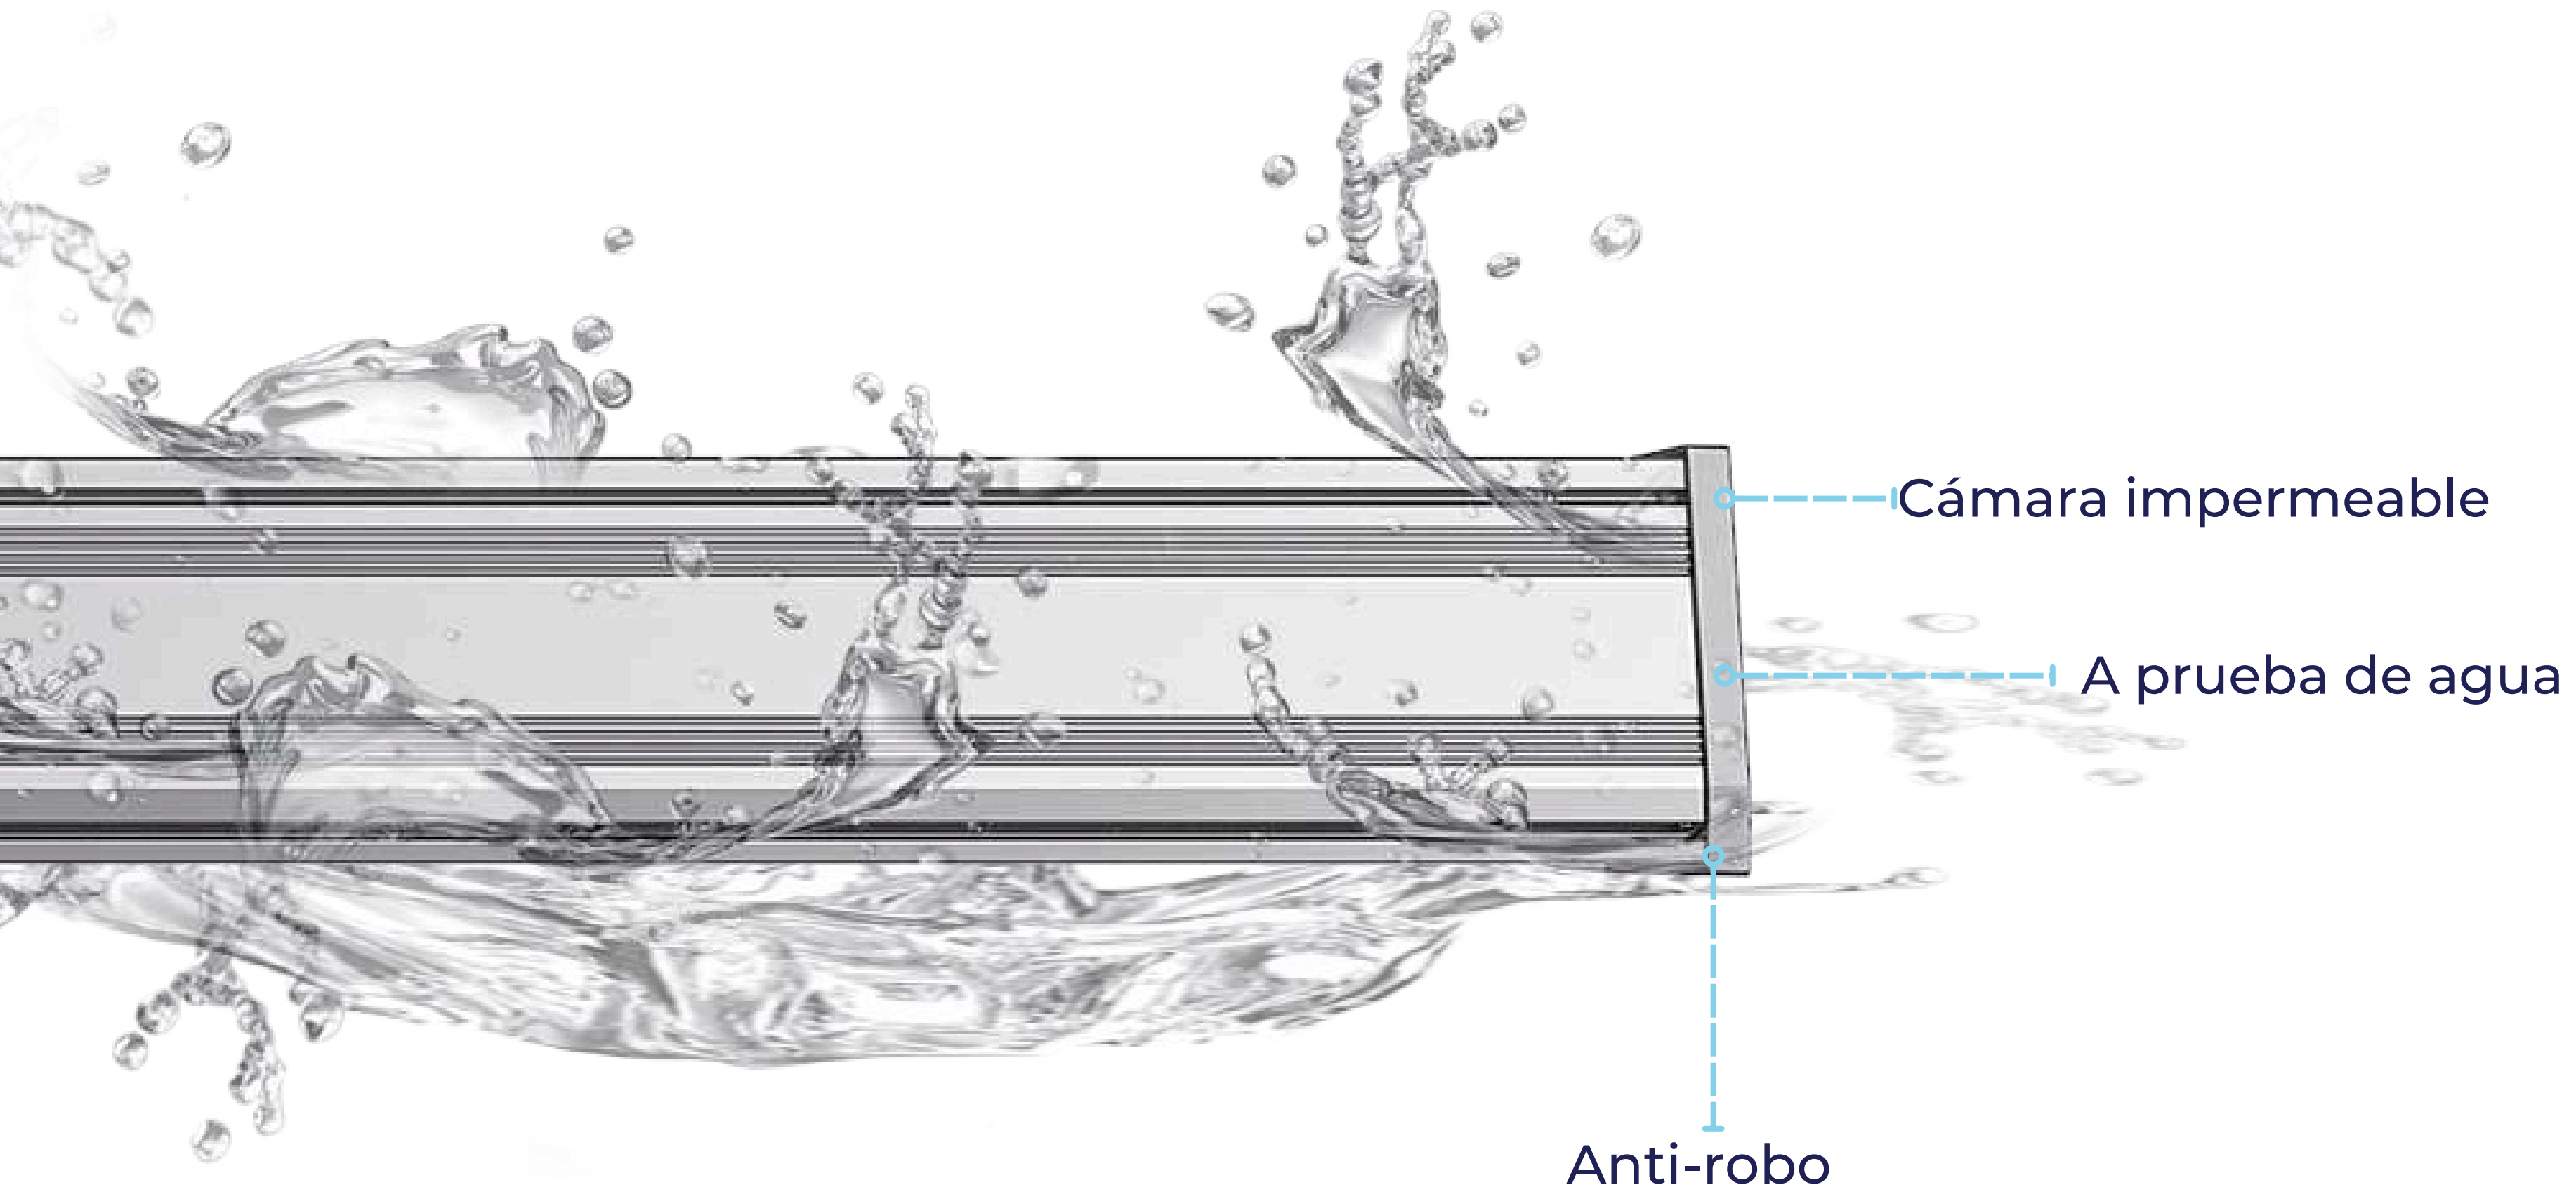

Cámara impermeable

A prueba de agua

Anti-robo

DIFERENTES OPCIONES DE POTENCIA



50W



100W



150W



200W


LI LED GEN3:

Robusta y confiable para diversos proyectos.

Peso

1.9kg -
4.87kg


Color



Vida útil


54k
horas

Supresor de picos

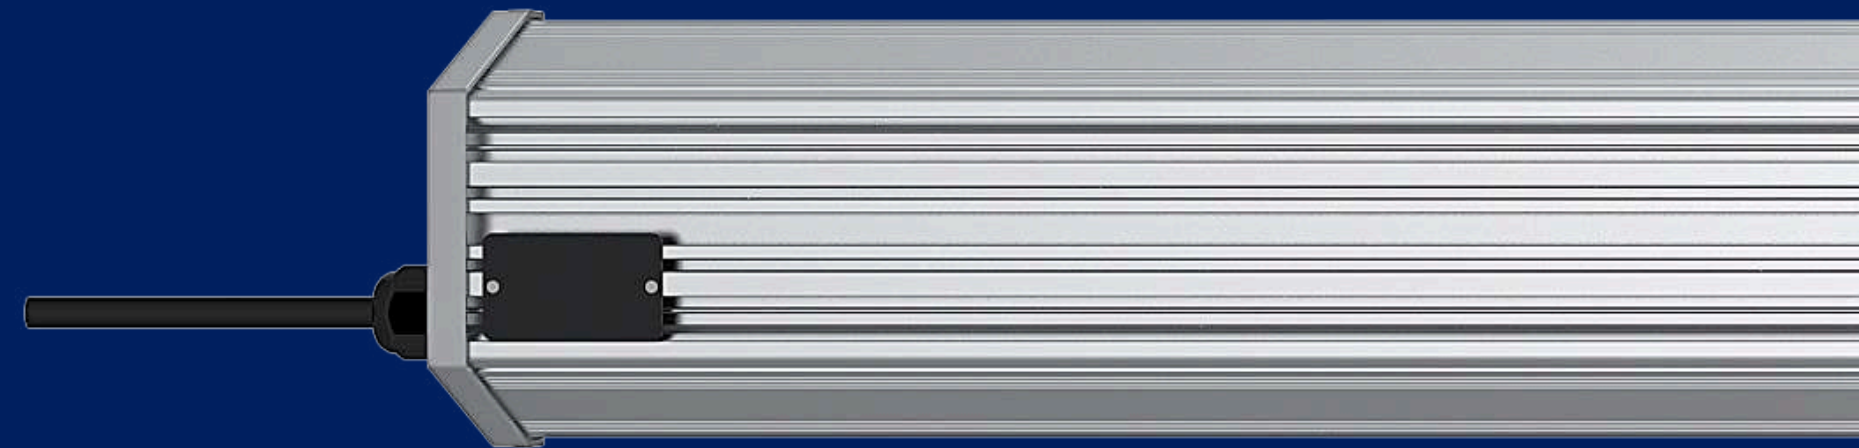


Potencia ($\pm 5\%$)	50W	100W	150W	200W
DPS incorporado en el driver	6kV L-L, 10kV L-G (Opcional)			


OPCIONES DE ÓPTICA

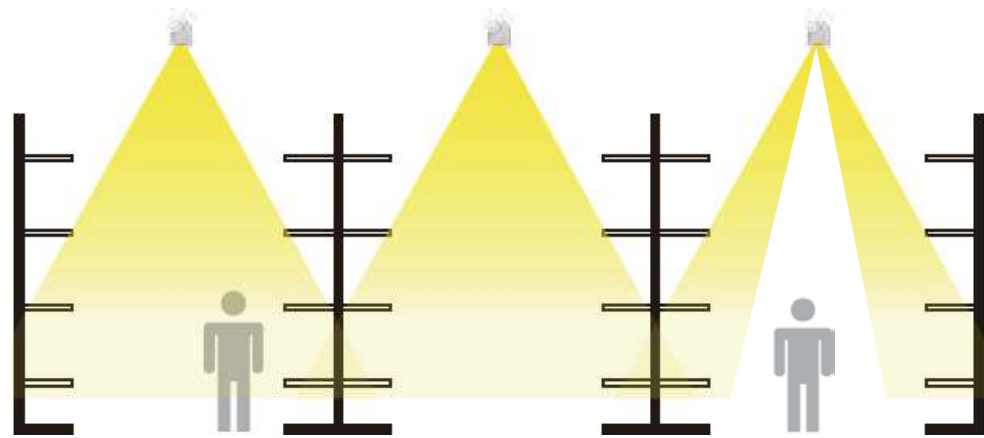

Eficiencia del accesorio: 160lm/W
Estanterías: 3-4M
Altura de instalación recomendada: 3-6M

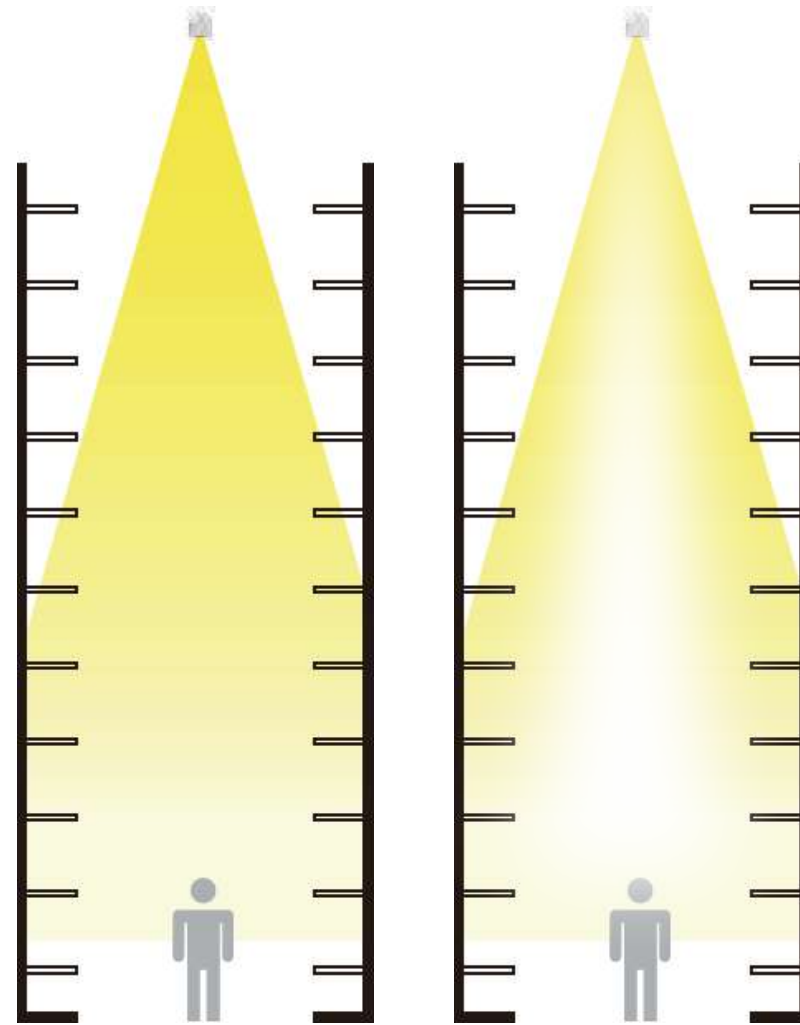

Eficiencia del accesorio: 160lm/W
Estanterías: 1.5-3M
Altura de instalación recomendada: 6-14M

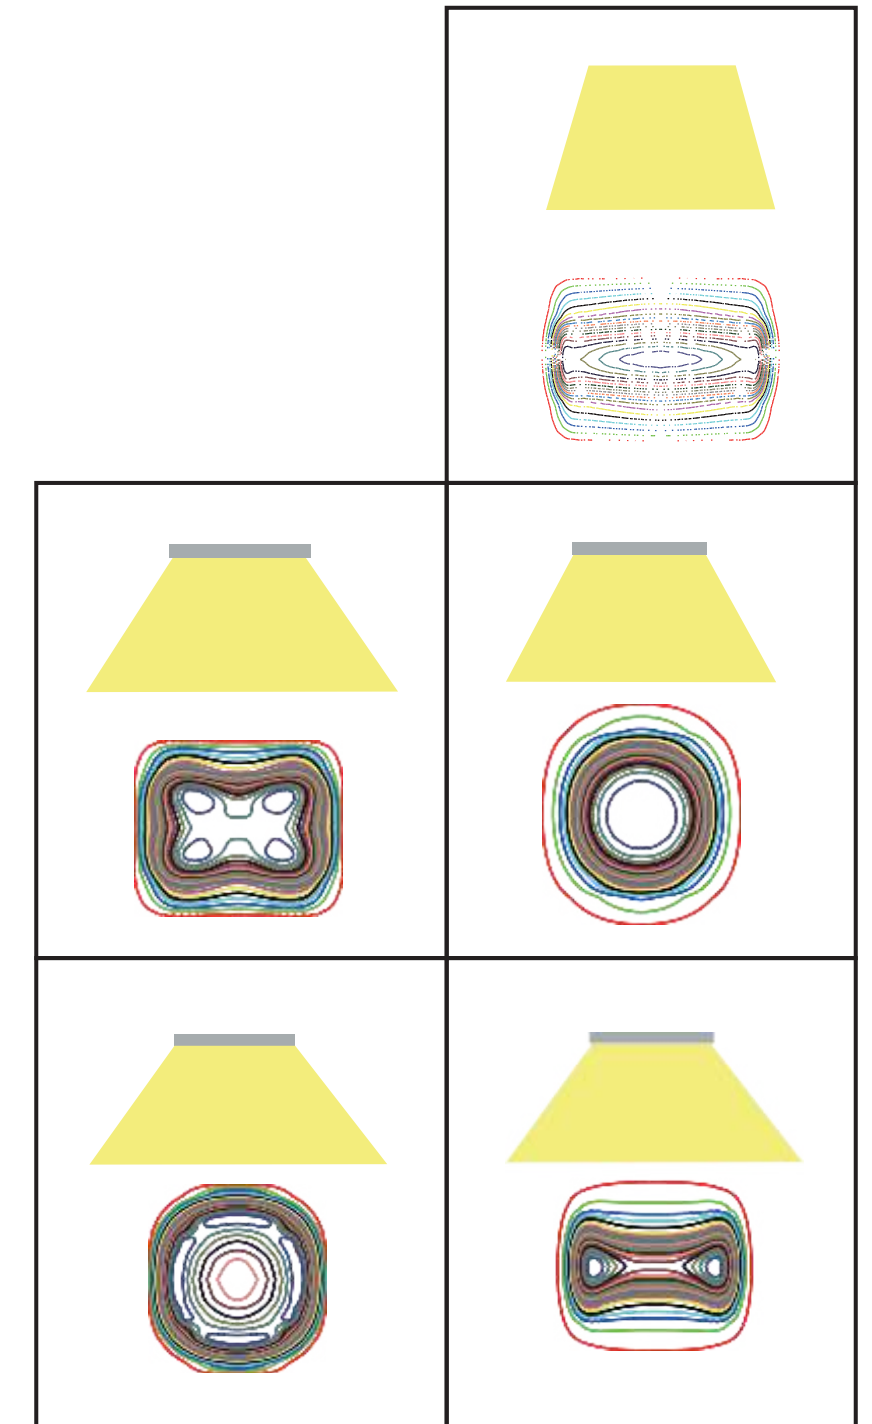


SENSOR DE MICROONDAS Y PIR (OPCIONAL)


ON/OFF y atenuación inteligentes




El control de sensor Plug&Play
lo hace más eficiente en
términos de energía

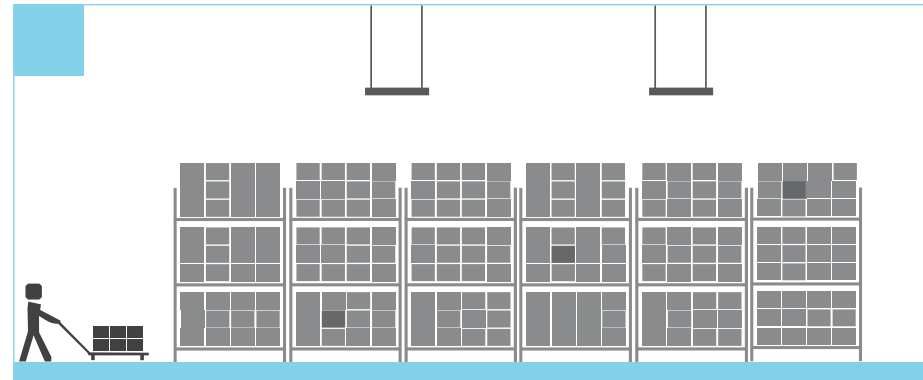


La lámpara no se enciende si no se detecta movimiento.

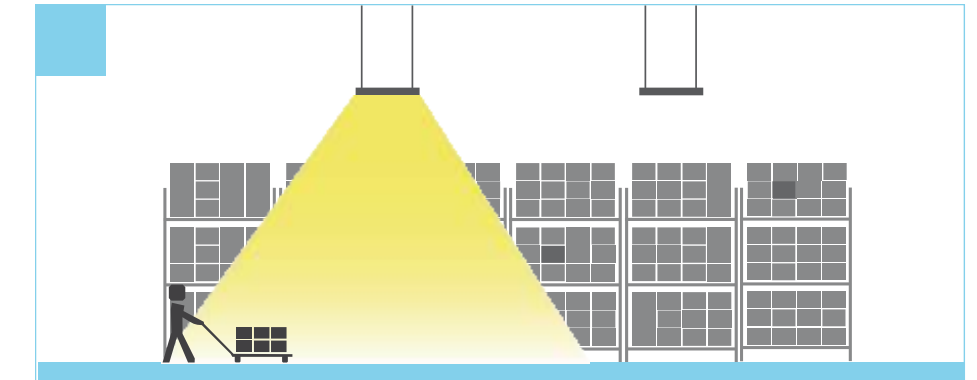

Cuando se detecta movimiento, se enciende al 100% de brillo.

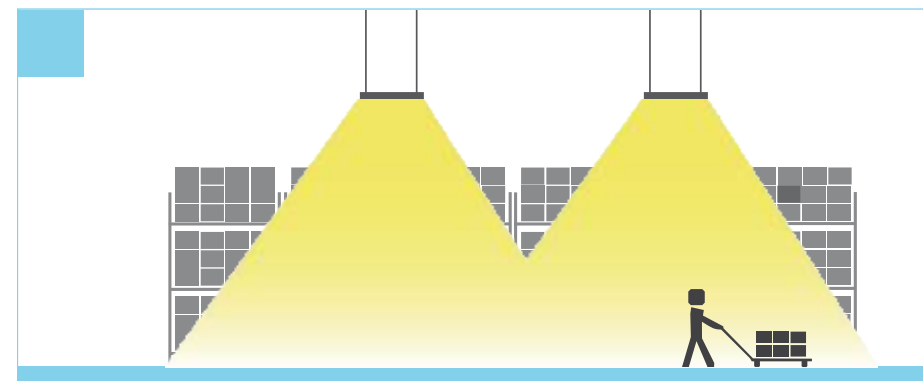


Después de un tiempo de espera, el brillo se reduce al 30% si no se detecta nuevo movimiento.

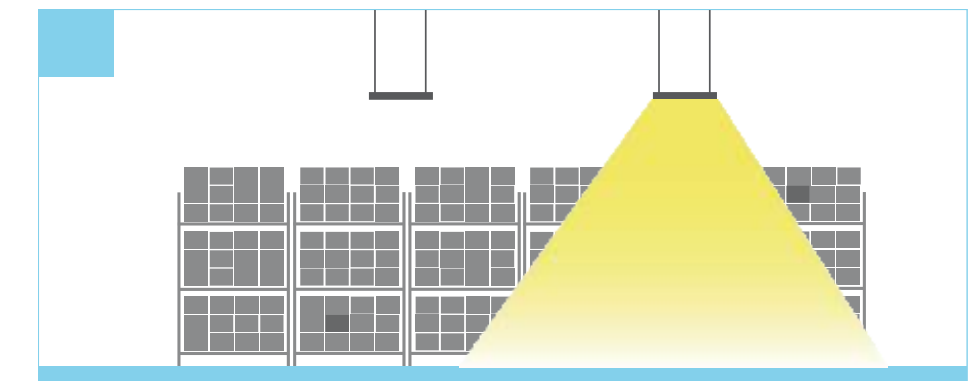


Después del período de espera, la luz se apaga si no se detecta nuevo movimiento.

OPCIONES DE MONTAJE

Montaje en techo

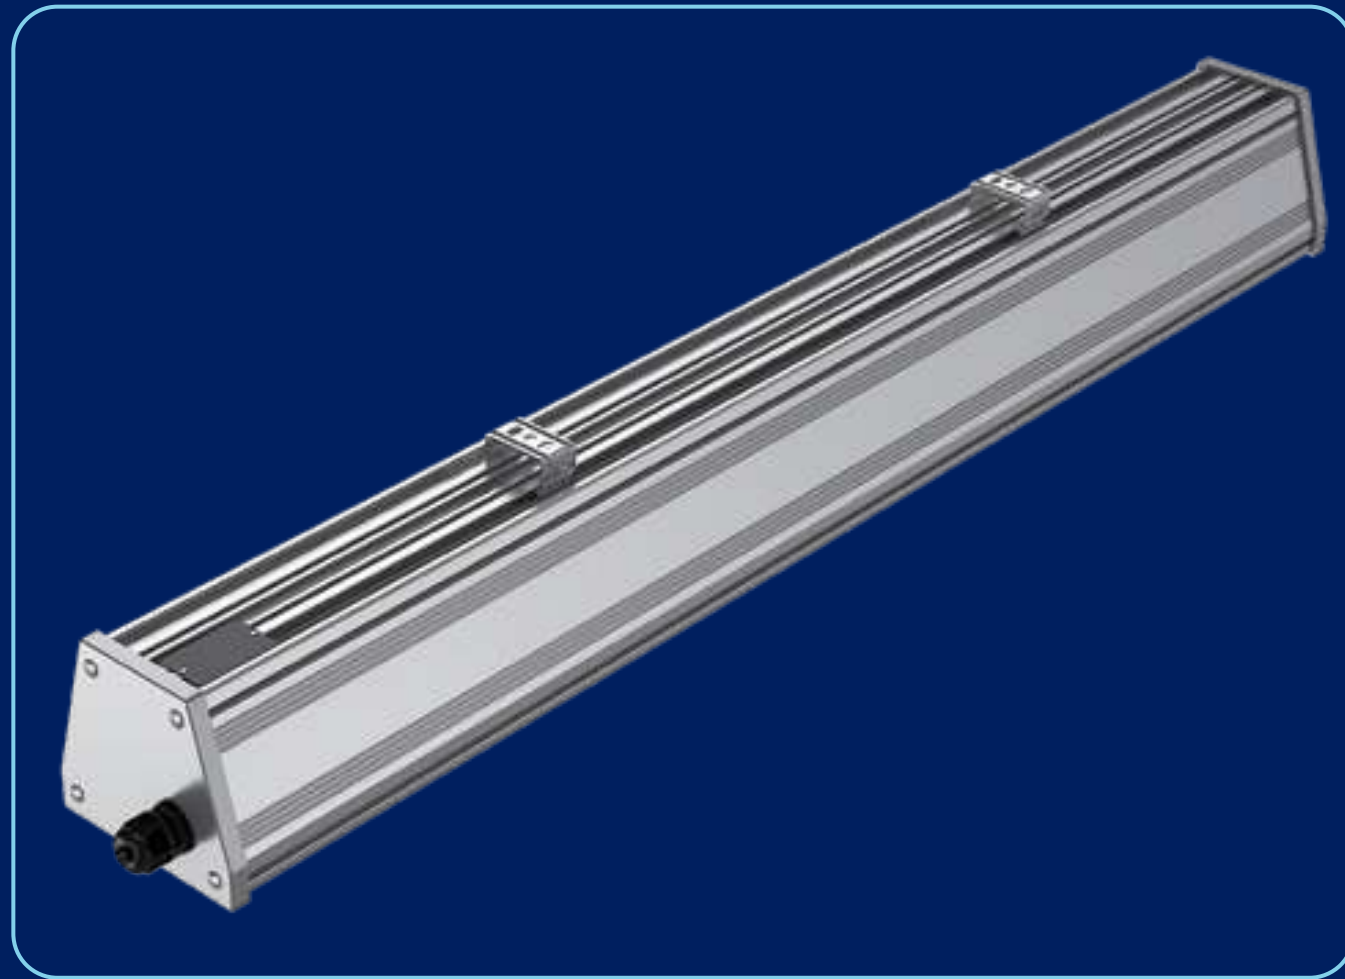

Montaje suspendido

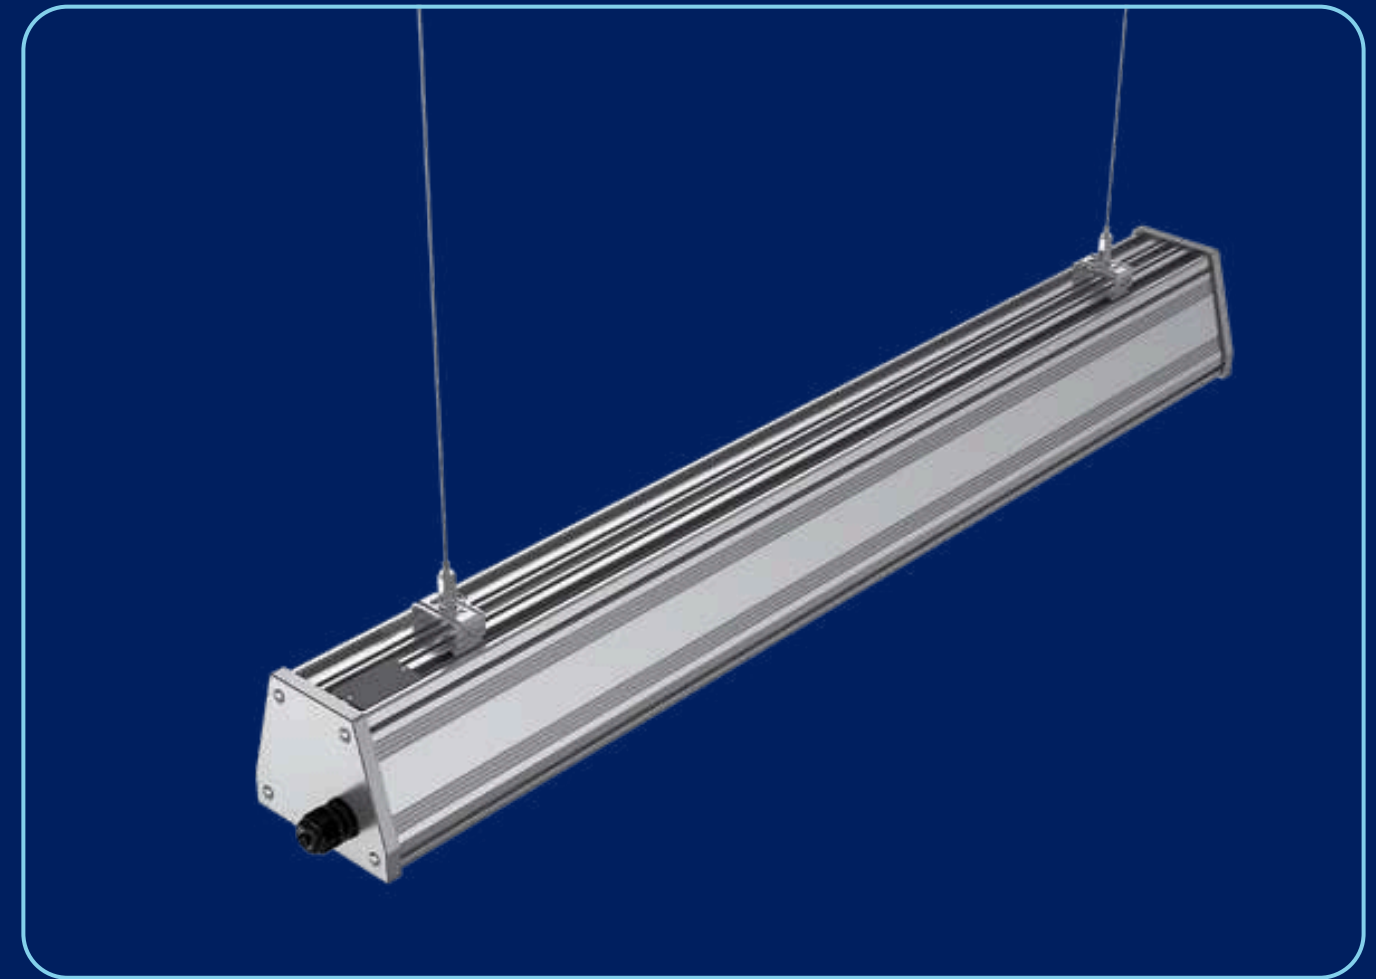


MÚLTIPLES APLICACIONES




Cuartos fríos



Escenarios deportivos

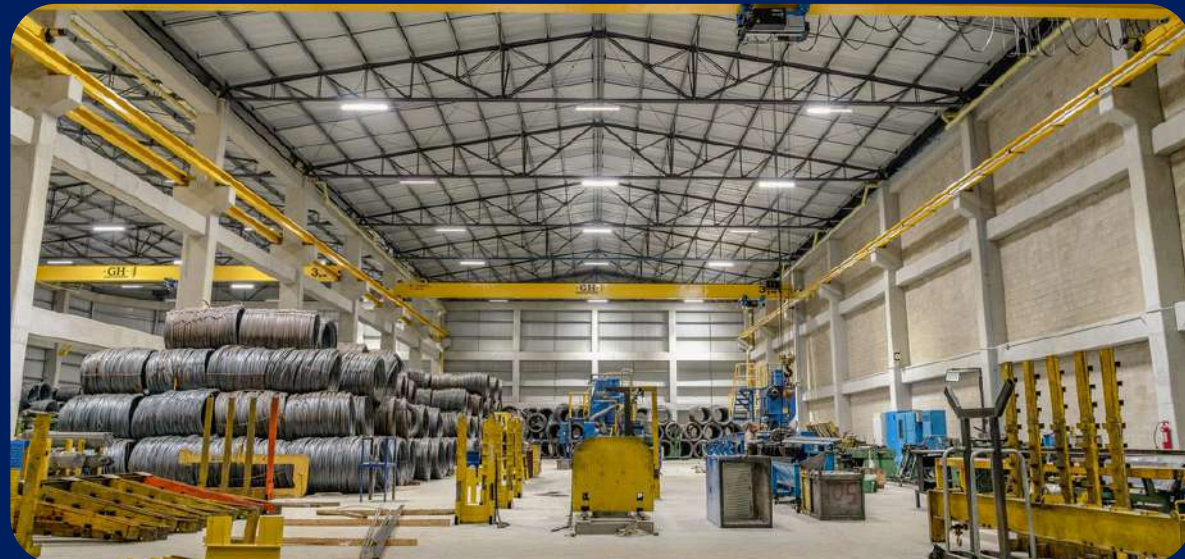

Centros de distribución

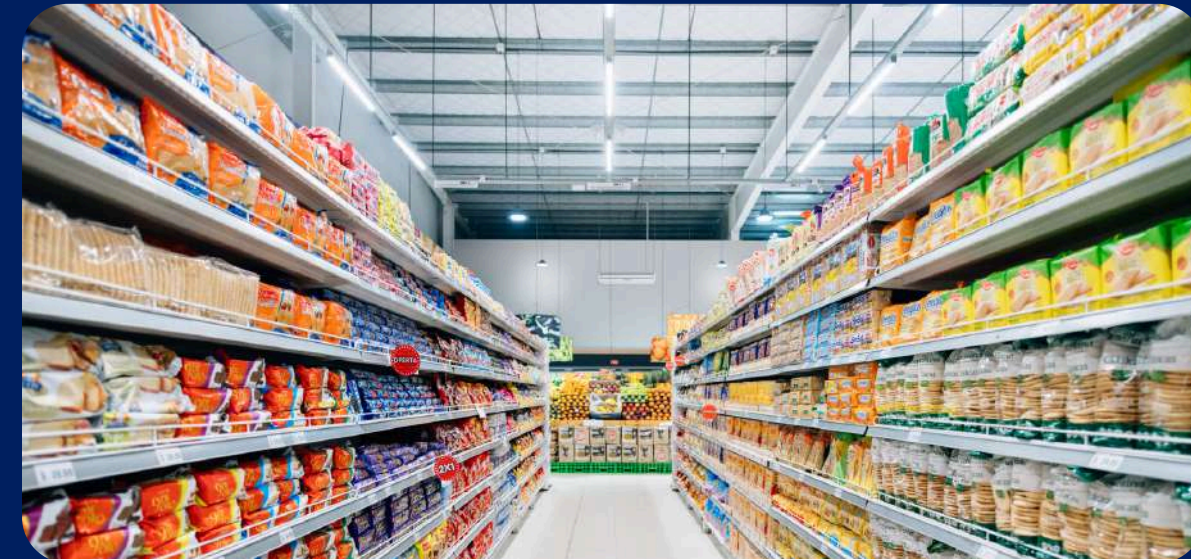

Supermercados

PRUEBAS DE CALIDAD



Caída de empaque



Test de temperatura



Test IP



Carga mecánica



Test IP



Test IK



Test de temperatura



¡Contáctanos!

 +(57) 310-375-0275

 www.lumen.com.co

 [lumen.eficienciaenergetica](https://www.instagram.com/lumen.eficienciaenergetica)

 [LUMEN - Eficiencia Energética](https://www.linkedin.com/company/lumen-eficiencia-energetica)