


ASTRAL

Luminaria Highbay Industrial

ASTRAL es una luminaria de diseño ligero que ofrece una alta eficiencia de 180 lm/W, ayudando a reducir el consumo energético.

Proporciona dos patrones de iluminación: un haz redondo de 90° ideal para espacios abiertos y un haz lineal de 30x85° diseñado para pasillos.

Además, es dimerizable, lo que permite ajustar la intensidad de la luz según las necesidades del entorno. Cuenta con múltiples métodos de instalación, adaptándose a diversos espacio.

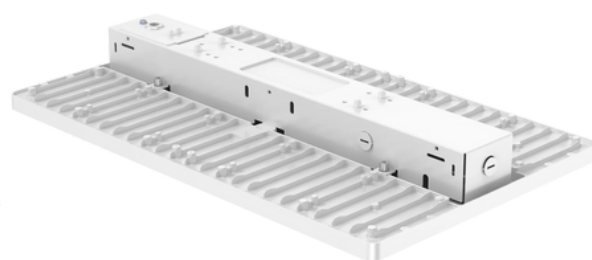

DE 200W y 300W

(Programable/Regulable)

180
LM/W

IK08

5K
4K
3K

163K
Horas

Dimerizable

5 Años
Garantía

R E T I L A P

Aplicaciones



Plantas de
producción



Centros de
distribución



Escenarios
deportivos


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia	200W	300W
Voltaje de alimentación	120-277 VAC 50 / 60 Hz	
Factor de potencia	>0,9	
DPS	6KV line-line, 6KV line-earth	
Tipo driver	Corriente constante	
Horas de vida LED @Ta=25°C	163800 hrs-L70	
Control	ON/OFF (estandar), 0-10V y DALI (opcional)	
Temperatura de operación	-30 a +50°C (120~200Vac@Ta=45°C)	
IP	IP65 (Óptica), IP20 (Compartimiento eléctrico)	

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS

Flujo lumínico lm	36000lm	54000lm
Eficacia lm/w	180 lm / W	
Temperatura de color	5000K, 4000K, 3000K	
CRI	80	
UGR	22(90°), 26(30*85°)	

FOTOMETRÍAS

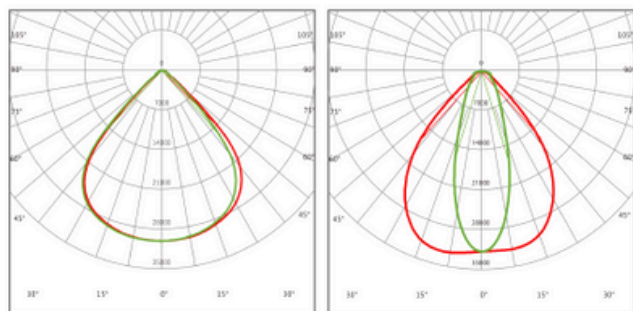

90°


30X85°

DIMENSIONES Y MONTAJE


Tamaño Ancho x Alto x Largo	486×306×78mm	548×344×78mm
Peso	3.4	3.9
Materiales	Aluminio inyectado. Óptica en policarbonato	
Acabado	Blanco brillante (RAL9016)	
Opciones de montaje	Montaje suspendido, en techo y colgante	





MONTAJE SUSPENDIDO

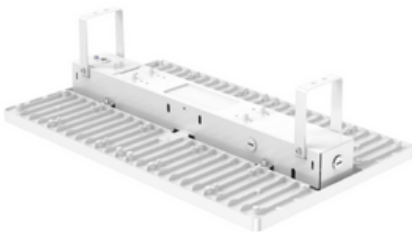

MONTAJE EN TECHO

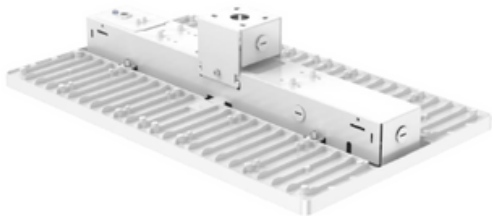

MONTAJE COLGANTE

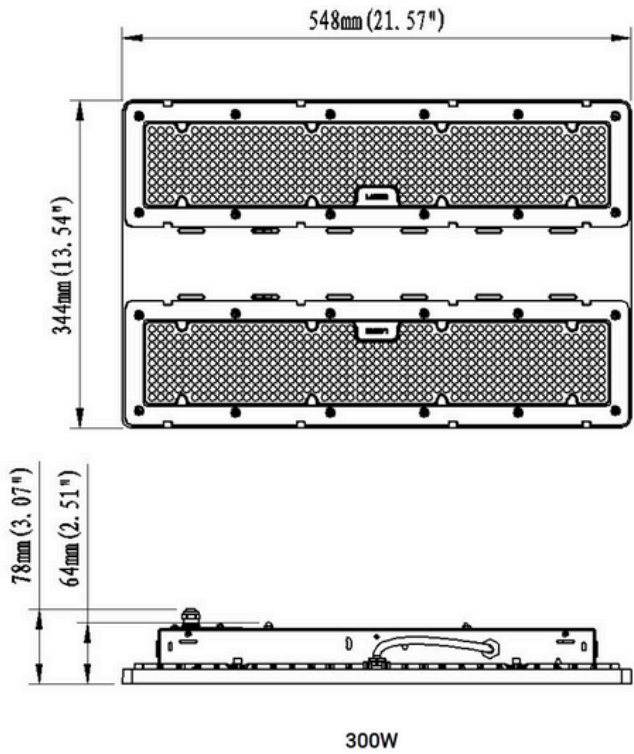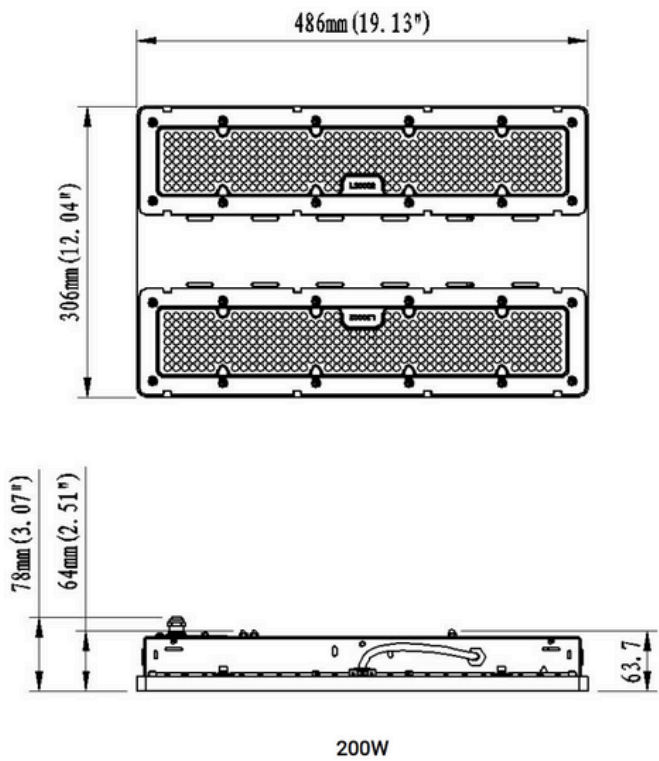

ACCESORIOS



Lente óptica




Soporte de montaje suspendido



Soporte de montaje en tubo



Soporte de montaje en techo



Protector de alambre

CONFIGURADOR

Serie	Potencia	Voltaje	Temperatura de color	Distribución Lumínica	Opciones
ASTRAL	200W 300W	120-277	5K 4K 3K	90° 30X85°	SM: Montaje suspendido TM: Montaje en techo CM: Montaje colgante DM: 0-10V DALI S: Sensor EM: Battery pack HE: Alta eficacia