
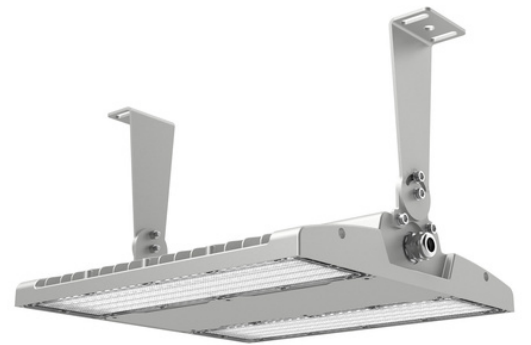


HELIOS

Luminaria Lineal Industrial

HELIOS es una luminaria versátil y avanzada, ideal para aplicaciones tanto interiores como exteriores. Está equipada con control inteligente integrado, que incluye sensores PIR, microondas, fotocélulas, Zigbee y DALI, y funciones de emergencia para un ahorro energético significativo.

Su diseño ofrece alta eficiencia, una óptica asimétrica especial para pasillos y almacenes, y opciones de personalización como ajuste de potencia LED y temperatura de color.

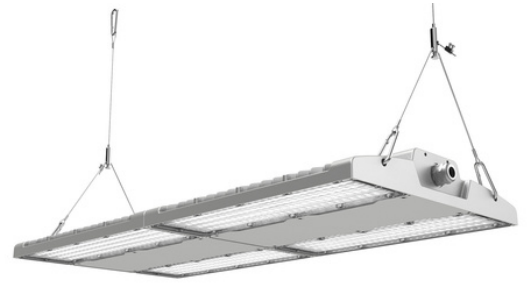

DESDE 100W HASTA 480W

(Programable/Regulable)

IP66

150
155
LM/W

IK10

5K
4K
3K

131K
Horas

5 Años
Garantía


Aplicaciones



Plantas de
producción



Centros de
distribución



Escenarios
deportivos


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia	100W	150W	200W	300W	400W (±3%)	480W(±3%)
Voltaje de alimentación	120-277 VAC					
Factor de potencia	>0,91					
DPS	6kV line-line, 10kV line-earth					
Tipo driver	Corriente constante					
Horas de vida LED @Ta=25°C	131,000 hrs-L70					
Control	Dimmable /DALI Control / ZigBee Control Microwave sensor / PIR sensor					
Temperatura de operación	-30 a +50°C					


CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS

Flujo lumínico lm	15500lm	23250lm	31000lm	37200lm	46500lm	62000lm
Eficacia lm/w	150 lm / W					155 lm / W
Temperatura de color	5000K, 4000K, 3000K					
CRI	Ra70 (Ra80 opcional)					


FOTOMETRÍAS




L00401




L00402




L00403




L00404




L04501



L04502



L03901



L03902


DIMENSIONES Y MONTAJE

Tamaño Ancho x Alto x Largo	340×325×60mm		680×325×60mm			1020×325×60mm	
Peso	3.5±0.3kg	3.7±0.3kg	6.7±0.3kg	6.8±0.3kg	7.8±0.3kg	10.7±0.3kg	11.1±0.3kg
Materiales	Aleación de aluminio Lente óptica de policarbonato						
Acabado	Pintura en polvo. Gris Plata						
Montaje	Montaje suspendido Montaje de techo con soporte giratorio ±60°						




MONTAJE SUSPENDIDO


MONTAJE EN TECHO CON SOPORTE GIRATORIO

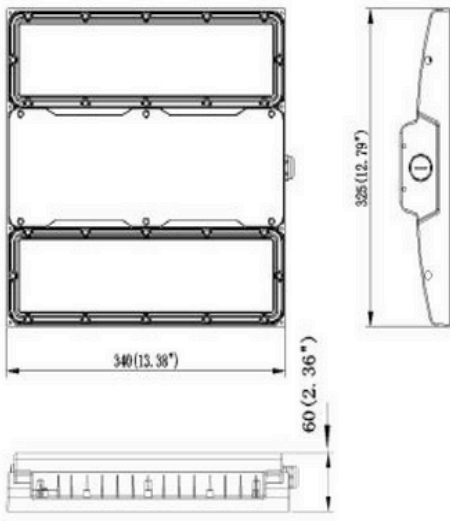

100W/150W

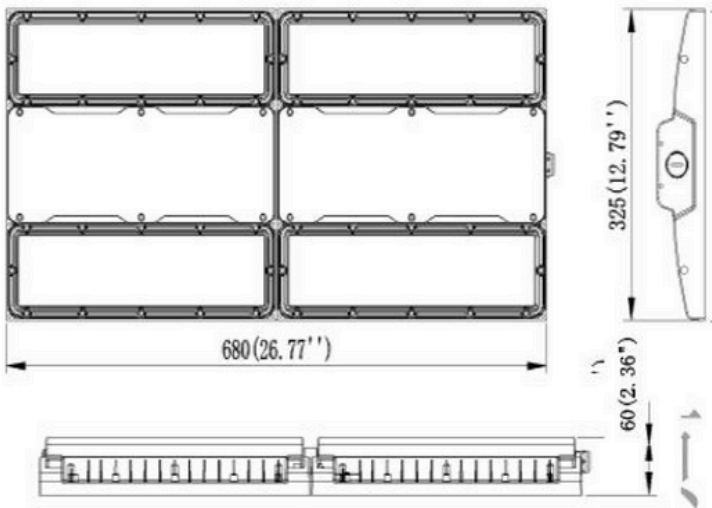

200W/240W/300W

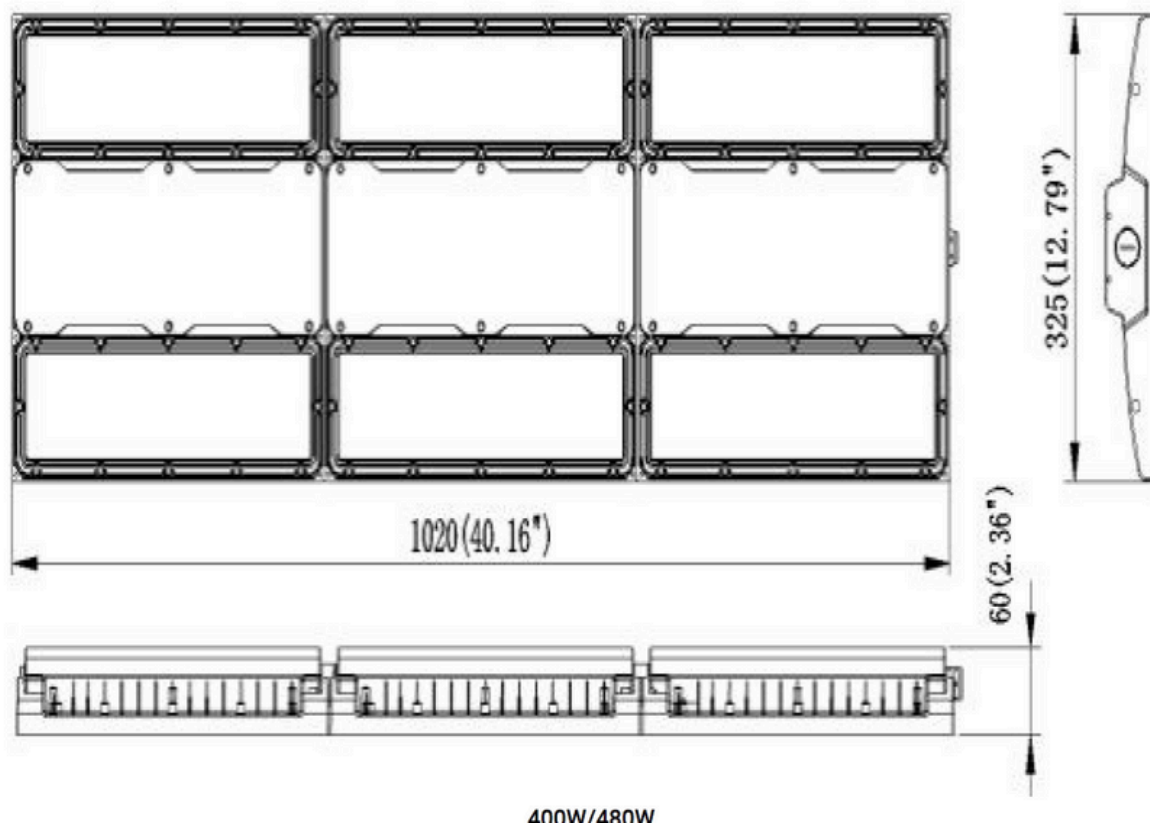

CONFIGURADOR

Serie	Potencia	Voltaje	Temperatura de color	Distribución Lumínica	Opciones
HELIOS	100W 150W 200W 300W 400W 480W	120-277	5K 4K 3K	L0041 L0042 L0043 L0044 L04501 L04502 L03901 L03902	SM: Montaje suspendido TM: Montaje en Techo con soporte giratorio $\pm 60^\circ$