

HERA

Luminaria tipo wall pack

Esta luminaria HERA tipo wallpack, tiene un diseño sobrio y cuenta con una distribución lumínica en ángulos asimétricos, es "Dark Sky Friendly": diseñada para minimizar la luz ascendente y la dispersión, preservando la oscuridad natural del cielo nocturno.

La luminaria HERA contiene una alta eficiencia lumínica, y la posibilidad de instalar fotocelda para reducir aún más el consumo de energía automáticamente.



DESDE 25W HASTA 70W

IP66

150
LM/W

3K
4K
5K

IK08

Control por
Fotocelda

DPS

5 Años
Garantía

R E T I L A P

Aplicaciones



Zonas
residenciales



Perímetros



Edificios,
Supermercados
Hoteles


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia (±5%)	25W	30W	40W	70W
Voltaje de alimentación	100 - 277 VAC			
Factor de potencia	≥ 0.9			
THD	<20%			
DPS	1KV L-L, 2KV L-G		4KV L-L, 6KV L-G	
Tipo driver	Corriente constante			
Control	ON/OFF, Control por fotocelda			
Temperatura de operación	-30°C a + 45°C			
Horas de vida LED @Ta=25°C	45,000hrs L90 100,000 hrs L80 167,000 hrs L70			

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS


Flujo lumínico (±10%)	3875 lm	4650 lm	5800 lm	10150 lm
Eficacia (5000K Ra70)	155 lm/W		145 lm/W	
Temperatura de color	5000K (3000K, 4000k opcional)			
CRI	80			
Distribución lumínica	R3			

FOTOMETRÍAS



DIMENSIONES Y MONTAJE

Referencia	HERA 25, 30	HERA 40, 70
Tamaño	196mm X 96mm X 186 mm	282mm X 125mm X 205 mm
Peso neto	1.42 kg	2.76 kg
Sistema de montaje	Cajas de conexiones o montajes en superficies	
Materiales	Chasis en aluminio inyectado, lentes en policarbonato	
Color	Negro	
Acabado	Pintura electrostática en polvo	
Categoría de corrosión	C3 (Estandar), Opcional C5 UNE-EN-ISO 12.944	

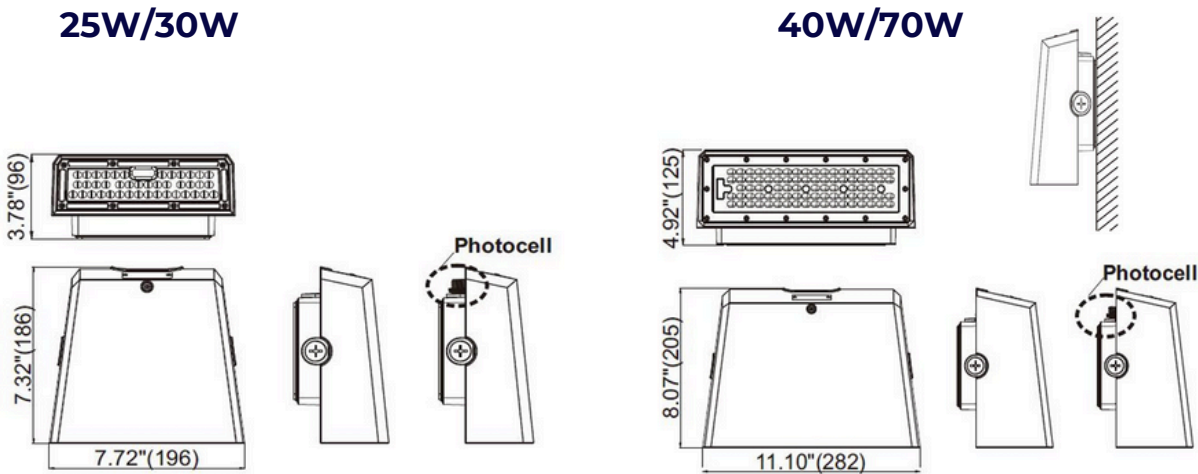

CONFIGURADOR

Serie	Vatios	Voltaje	Temperatura de color	CRI	Distribución lumínica	Opciones
HERA	25 30 40 70	120-277	5K 4K (Op) 3K (Op)	80 70	R3	F - Fotocelda