

SANTANA

Luminaria urbana

Nuestra luminaria SANTANA combina un diseño clásico con tecnología LED avanzada, ideal para iluminar parques, patios y espacios públicos con eficiencia y estilo.

Con líneas limpias y materiales robustos, SANTANA proporciona una luz blanca nítida que mejora la visibilidad y el confort, cumpliendo con el estándar Dark Sky para minimizar la contaminación lumínica.

Disponible en tres distribuciones ópticas, cuenta con opciones de montaje en postes de 60 mm y 76 mm, además de compatibilidad con fotoceldas, sockets Zhaga y NEMA, ofreciendo versatilidad y ahorro energético.



DESDE 40W HASTA 75W



Aplicaciones



Zonas
residenciales



Jardines



Senderos
peatonales



Parques y
plazas públicas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Potencia (±5%)	40W	60W	75W	40W A	60W A
Voltaje de alimentación	100-277 VAC				
Factor de potencia	>0.9				
Modo luminescente	Luz directa			Luz indirecta	
DPS	10kV L-L, 10kV L-G (Opcional)				
Tipo driver	Corriente constante				
Control	Zhaga, Nema, Fotocelda, potencia y CCT seleccionable.			Fotocelda, potencia y CCT seleccionable.	
Temperatura de operación	-30°C a + 50°C				
Horas de vida LED @Ta=25°C	57,000 horas (L90) 114,000 horas (L80) 177,000 horas (L70)				
Categoría de corrosión	C4				

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS

1CCT	Flujo lumínico (±10%)	5600	8400	10500	4200	6300
	Eficacia (4000K Ra80)	140 lm/W			105 lm/W	
	Temperatura de color	4000K (3000K, 2700K opcional)				
	CRI	Ra80 (Ra70 opcional)				
	Distribución lumínica	R01605, R01606			F01611, F01620	


3CCT	Flujo lumínico (±10%)	5400	8100	10125	4000	6000
	Eficacia (3000K Ra80)	135 lm/W			100 lm/W	
	Temperatura de color	4000K (3000K, 2700K opcional)				
	CRI	Ra80 (Ra70 opcional)				
	Distribución lumínica	R01605, R01606			F01611, F01620	

FOTOMETRÍAS

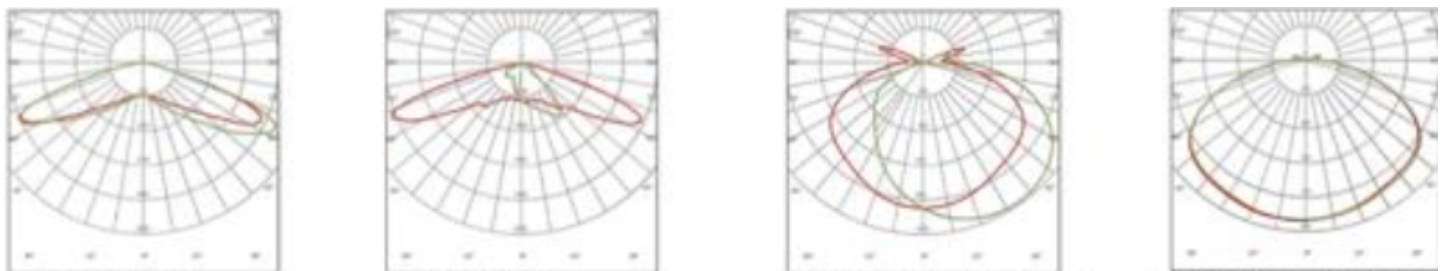


DIMENSIONES Y MONTAJES

Referencia	SANTANA
Tamaño	550x320mm
Peso neto	6.4kg
Sistema de montaje	Post-top 77cm
Materiales	Aleación de aluminio
Color	Negro (RAL9017)
Acabado	Recubrimiento en polvo
EPA	0.10m²/1.085ft²

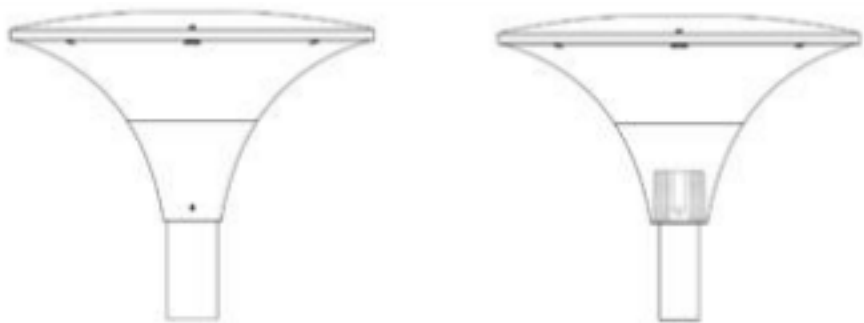

77cm

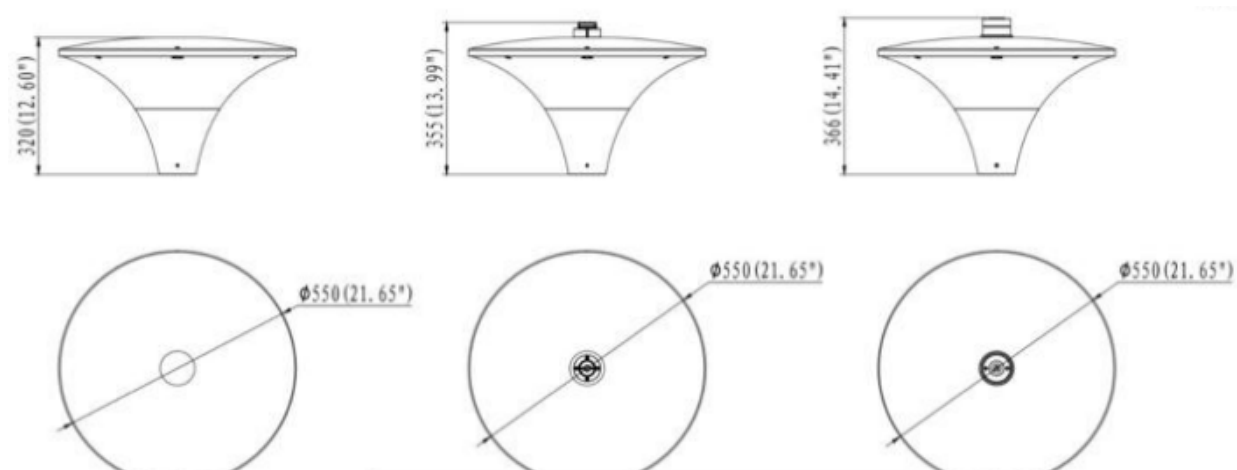

Soporte a la medida de cada cliente

*Fabricado por otros

CONFIGURADOR

Serie	Vatios	Voltaje	Temperatura de color	CRI	Distribución lumínica	Opciones
SANTANA	40 60 75 40 A 60 A	120-277	2700K 3000K 4000K	80 70	R01605 R01606 F01611 F01620	F: Fotocelda S: Sensor 1CCT 3CCT