

LI LED GEN3

Luminaria para uso interior


Esta luminaria ofrece alta eficiencia lumínica 160lm/w y 6 tipos de óptica diferentes. LI LED GEN3 es una solución ideal para áreas industriales como pasillos de almacenes, áreas de producción, pabellones deportivos, entre otros.

Es una luminaria robusta y confiable, su cuerpo está hecho de aluminio extruido lo cual brinda alta durabilidad.

El diseño modular de 100W a 200W, múltiples sistemas de montaje y su compatibilidad con diferentes controladores, hacen de la LI LED GEN3 una excelente opción para diversos proyectos.



DESDE 50W HASTA 200W



R E T I L A P

Aplicaciones



Plantas de producción



Centros de distribución



Coliseos deportivos


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia ($\pm 5\%$)	50	100	150	200
Voltaje de alimentación	MVOLT 100-277V			
Factor de potencia	>0,9			
THD	<20%			
DPS	6kV L-L, 10kV L-G (Opcional)			
Tipo driver	Corriente constante			
Horas de vida LED @Ta=25°C	140.000 Hrs L70			
Control	Atenuable 0-10V (Opcional)			
Temperatura de operación	-30 a +40°C			
Garantía	5 años			


CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS

Flujo lumínico lm	8000 lm	16000 lm	24000 lm	32000 lm
Eficacia lm/w	160 lm/W			
Temperatura de color	5000K (Opcional 4000K y 3000K)			
CRI	80CRI			


FOTOMETRÍAS




AS1




AS2




AS3



120°



90°




R4

DIMENSIONES Y MONTAJE


Potencia	50	100	150	200
Tamaño Largo x Ancho x Alto	300mm x 126mm x 109mm	490mm x 126mm x 109mm	722mm x 126mm x 109mm	954mm x 126mm x 109mm
Sistema de montaje	Sobreponer y descolgar (accesorios incluidos en acero inoxidable)			
Peso	1,9kg	2,96kg	3,81kg	4,87kg
Materiales	Aluminio inyectado			
Acabado	Chasis anodizado, tapas laterales color plateado RAL 9006			
Óptica	Policarbonato			

Dimensiones en mm


100W

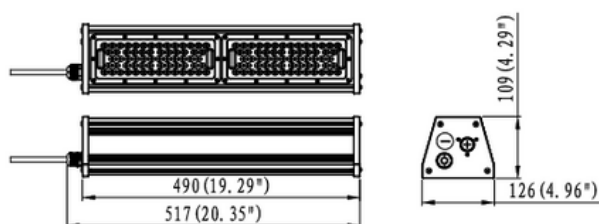

150W

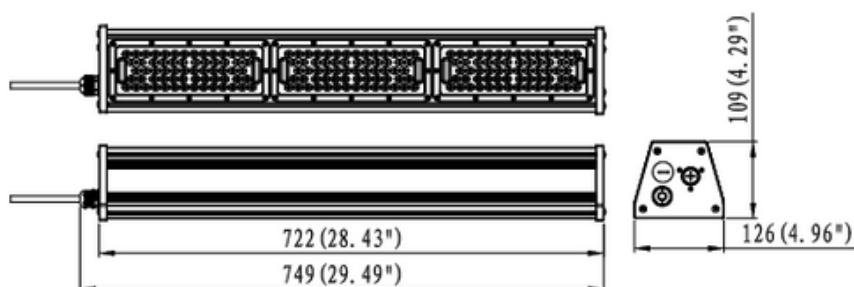

200W

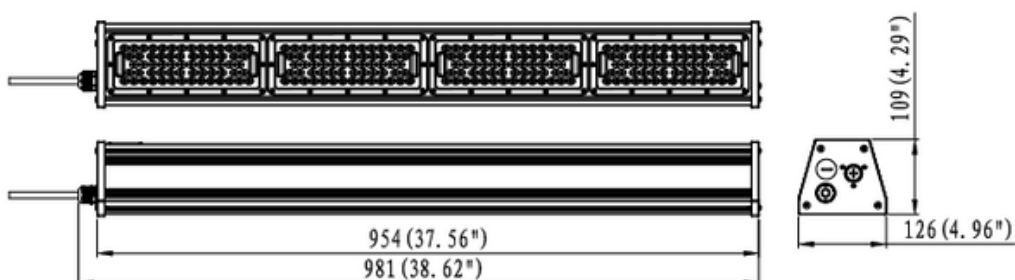

ACCESORIOS DE MONTAJE



Sobreponer



Descolgar
Kit de suspensión 2m

CONFIGURADOR

Serie	Potencia	Voltaje	Temperatura de color	Distribución lumínica	Opciones
LI LED GEN3	50 100 150 200	120-277	5K 4K 3K	AS1 AS2 AS3 120° 90° R4	X Metros = Cable de alimentación DM = Driver dimerizable (0-10V) S = Sensor DPS