


PANEL LED LPL


El PANEL LED LPL es una solución de iluminación eficiente y moderna, ideal para ambientes comerciales y oficinas. Con un diseño delgado y elegante, este panel se integra perfectamente en techos falsos, proporcionando una distribución uniforme de la luz. Su tecnología de iluminación LED permite una reducción significativa en el consumo energético, convirtiéndolo en una opción sostenible y económica a largo plazo.



El panel ofrece tres colores de temperatura (4000k, 5000k y 6000k), garantizando un ambiente iluminado y confortable. Con una vida útil de hasta 50,000 horas, su mantenimiento es mínimo, lo que resulta en un ahorro adicional. Su cuerpo está fabricado en material de alta calidad, asegurando durabilidad y resistencia al calor.

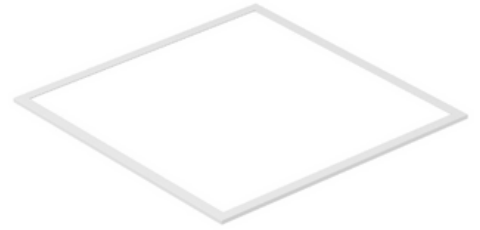

36W



R E T I L A P

Aplicaciones



Centros
comerciales



Oficinas



Hoteles



Áreas comunes


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia nominal	36 W
Voltaje de alimentación	100-277VAC, 50/60Hz
Factor de potencia	>0,90
THD	<20%
DPS incluido en el driver	1kv L-N
Protecciones del driver	Protección contra cortocircuito, contra sobretensiones y sobre temperatura
Tipo driver	Corriente constante, clase II
Control	ON/OFF estandar, Atenuable 0-10V (Opcional), DALI (Opcional)
Temperatura de operación	-10°C a + 40°C
Acabado del producto	Blanco
Material de la óptica	Lente en PMMA y difusor en placa de poliestireno
Material del housing	Marco en aluminio
Horas de vida LED @Ta=25°C	50,000 hrs L70

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS

Flujo lumínico (±10%)	C: 60x60: 4680 lm	R: 30x1.20: 4680 lm
Eficacia (5000K Ra80)	130 lm/W	130 lm/W
Temperatura de color	3CCT = 4000K, 5000K y 6000K	
CRI	Ra80	
Distribución lumínica	120°	

FOTOMETRÍAS

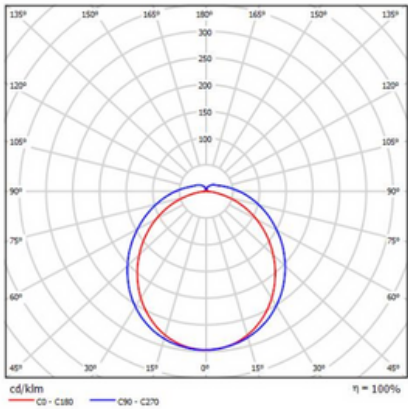

DIMENSIONES Y MONTAJE

Referencia	LPL C	LPL R
Tamaño (A x B x C x D)	595mm x 595mm x 25mm x 9mm	1195mm x 295mm x 25mm x 9mm
Peso neto	1.62 kg	1.80 kg
Sistema de montaje	Incrustar en cielo falso o suspender con guaya	



CONFIGURADOR

Serie	Tamaño	Voltaje	Temperatura de color	CRI	Distribución lumínica	Opciones
LPL	C: 60X60 R: 30X1.20	120-277	3CCT	80	120°	DM: 0-10V DALI LU: Bajo UGR

3CCT = Temperatura de color seleccionable: 4000K, 5000K, 6000K