

SELENE

Luminaria para uso interior

SELENE brinda confort visual gracias a su óptica avanzada con lentes LEDiL y distribuciones de luz que no sacrifican la alta eficiencia.

La luz es suave y uniforme. Además, es compatible con diversos modos de regulación (0-10V/DALI).

Asimismo, se pueden conectar hasta 50 luminarias en tándem.



DESDE 40W HASTA 75W



Aplicaciones



Zonas
comerciales



Oficinas



Hoteles



Supermercados


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje de alimentación	MVOLT 100-277V
Factor de potencia	>0,92
Tipo driver	Corriente constante
DPS	4kV L-L, 6kV line-earth 5kV line-line, 10kV line-earth
Horas de vida LED @Ta=25°C	131000hrs-L70
Temperatura de operación	-30°C to + 50°C (con sensor :0°C to + 50°C)
Control	Dimerizable y no-dimerizable , Sensor microondas , Sensor PIR
Garantía	5 años


CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS

Potencia	40W	60W	75W
Flujo lumínico lm	6000	9000	11250
Eficacia (4000K RA80)	150 lm/W		
Temperatura de color	4000K estándar (3000K, 5000K opcional)		
CRI	80		


FOTOMETRÍA




L00111




L00113



L00114



L00115



L00118

DIMENSIONES Y MONTAJE



Referencia	SELENE 40	SELENE 60	SELENE 75
Tamaño Ancho x Alto x Largo	1527×61×54mm		
Peso kg	2.2±0.3kg	2.26±0.3kg	2.31±0.3kg
Sistema de montaje	Montaje suspendido y techo		
Materiales	Aleación de aluminio y Lente PMMA		
Acabado	Oxidación por arenado		
Color	Plateado		



Montaje suspendido



Montaje en techo

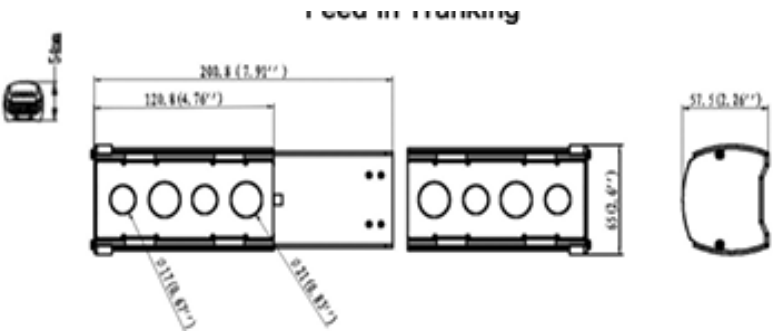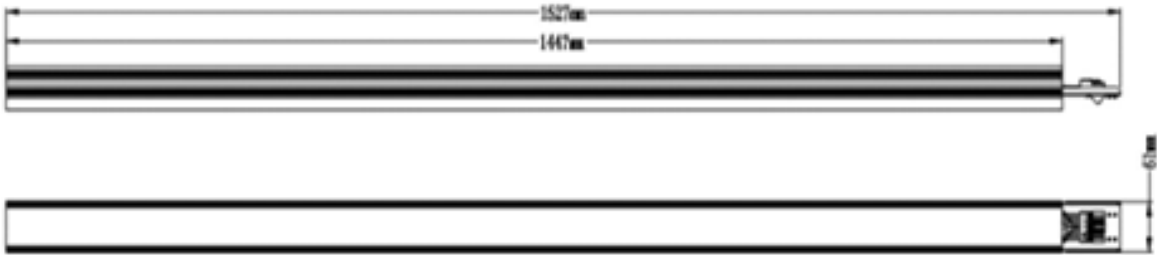

CONFIGURADOR

Serie	Potencia	Voltaje	CCT	Angulo	Opciones
SELENE	40 60 75	120-277	3k 4k 5k	L00111 L00113 L00114 L00115 L00118	GD: Guayas para descolgar CM: Soporte para sobreponer SA: Soporte ajustable DM: Driver 0-10V S: Sensor