

NEPTUNO - G

Luminaria para exteriores

Neptuno G es una luminaria diseñada para la iluminación de paisajes, ofreciendo versatilidad con una variedad de ángulos de haz. Presenta tres modos de iluminación: ajustable en temperatura de color (CCT), RGB y RGBW, todos controlados mediante DMX para asegurar un uso confiable en diversas situaciones.

Con sus múltiples métodos de instalación opcionales, la convierten en una opción ideal para la iluminación arquitectónica y de paisajes de alcance corto a medio.

Su excelente disipación de calor aporta una larga vida útil. Ideal para resaltar esculturas, puentes, columnas, árboles, espacios de centros comerciales, escenarios, plazas, entre otros.



DESDE 35W HASTA 150W



Aplicaciones



Infraestructura



Fachadas



Perímetros



Senderos
peatonales


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia (±5%)	35W	100W	150W
Voltaje de alimentación	120-277VAC, 120-240 VAC, 50 / 60 Hz		
	DC 24V	DC 48V	
Control	DMX512		
Horas de vida LED @Ta=25°C	48,000 horas L80 77,000 horas L70		
Temperatura de operación	-30°C a +50°C		
Categoría de corrosión	C3		


CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS

Flujo lumínico lm	3500 / 2450	10000 / 7000	15000 / 10500
Eficacia (4000K Ra80) (lm/W)	70 lm/W		
Temperatura de color	RGB/RGBW/CCT ajustable (2200K-4000K)		
CRI	Ra80 (Ra70, Ra90 opcional)		
Distribución lumínica	3,8X3,8° , 8X8° , 12X12° , 30X30° , 60X60° , 20X60° , 15X30°		


FOTOMETRÍAS




5°




15°




30°




60°




23°



40°




70°



7°

DIMENSIONES Y MONTAJE

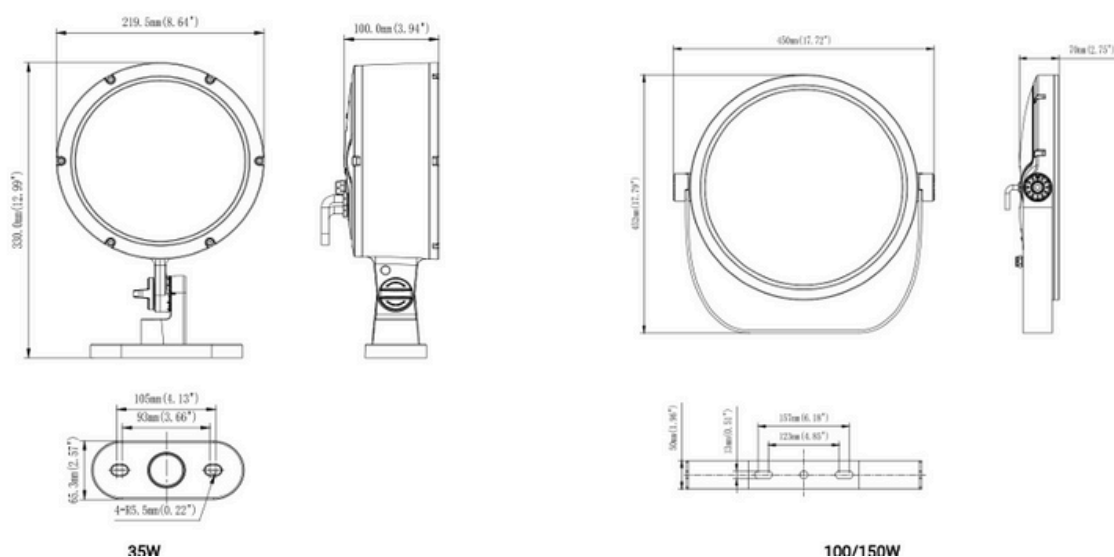

INSTALACIÓN Y MONTAJE



BM: Base mount



YK: YOKE



SP: Spike mount

Serie	Vatios	Voltaje	Temperatura de color	Distribución Lumínica	Opciones
NEPTUNO - G	35 100 150	120-277 VAC 120-240 VAC	RGB RGBW CCT	5° 15° 30° 60° 23° 40° 70° 7°	BM: Base Mount YK: YOKE SP: Spike mount